

商品カタログ



リンテックコマース株式会社

2026 年 4 月改定

タテ×ヨコ

mm単位で
オーダーカット
承ります

← 幅90cm →

窓ガラス用フィルム オーダーカット

ご希望のサイズにカットされたフィルムをお届けします。

豊富なフィルムの中から、目的・機能・柄・ガラスの種類に合わせて選べます。

カッターを使うことが苦手な方や、大きなカッターマットをお持ちでない方に最適です。

お部屋の窓ガラスが大きくて、一般的に販売されているフィルムでは小さいという方にお勧めです。

店舗在庫
なし

弊社加工場専属スタッフが専用カッティングマシンにて
1枚1枚カット致します。
豊富なラインナップが、店舗在庫がなく展開可能です。



カタログ
ご用意

実物カットサンプル付きの
カタログをご用意いたします。
ご注文までの流れや注文方法も
分かりやすく記載しています。



各種販促物
ご用意

貼り方動画を見られるQRコードや
POP、注文ファックスなど
各種販促物もご用意しております。

売場から
スマホで簡単に
アクセス♪



QRコードの活用

ご注文から商品到着までの流れを分かりやすくまとめた動画や、必要m数を算出する方法の解説など、QRコードから確認できるようにすることで売場担当者様の負担を軽減します。

ご注文の流れ



実物カットサンプル付きカタログ

売場販促POP

注文までの流れ説明動画

ご不明点はお電話にて
サポート致します。



FAX
注文書

製造



弊社内製でカット作業を行い
梱包、発送手配いたします。



店舗へご納品



お客様引き取り



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

窓ガラス用フィルム オーダーカット 対応フィルム



1 ハイグレード
紫外線対策フィルム
DUV001



2
紫外線対策フィルム
RT05



3
防災・地震対策フィルム
HGS05



4
防災・地震対策フィルム
HGS05HD



5
防災・地震対策フィルム
HGS10



6
防犯対策フィルム
HGS20



7
防災対策フィルム：凸凹ガラス用
HGS13



8
遮熱・防災対策フィルム
IR05



9
遮熱・防災対策フィルム
IRDS05
内外貼り対応



10
防災・目かくしフィルム
HGSW05



11
目かくし・遮熱・防災対策
HGSM01



12
遮熱・ミラーフィルム
HGS656



13
遮熱・防災・ミラーフィルム
HGS651



14
遮熱・防災・ミラーフィルム
OD651
外貼り専用



15
目かくし・飛散防止効果
HGLE02



16
目かくし・飛散防止効果
HGLE07



17
目かくし・飛散防止効果
HGM10



18
目かくし・飛散防止効果
HGLE16



19
目かくし
HGJLE10



20
遮熱・目かくし
HGJIR10



21
遮熱・目かくし
HGJIR11



22
目かくし・遮熱・凹凸ガラス用
HGAL01



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>



ハイグレードすっきりクリア フィルム

皮膚深層部まで届く紫外線を99%カット

水を使って
貼ります。
貼り方動画→



※紫外線カット率は測定値であり、保証値ではありません。

ハイグレードすっきりクリア フィルム〈特長〉

- 【UV400対応】広領域紫外線を99%カットします。
- 透明度が高いので、施工後も違和感がありません
- 特殊なLow-Eガラスに貼っても熱割れしません
- UVカット世界的基準値の最高値50+
- ハードコート仕様でキズがつきにくく、窓拭きなどでのお手入れも安心
- 弱粘着タイプなので不要になった時はきれいにはがせます



◆広領域紫外線とは

地上に届いている紫外線は2種類あります。

①UV-A(波長315~400nm)

②UV-B(波長300~315nm)

UV-Aは地表に降りそぐ紫外線の約90%といわれています。

UV-Aの中でも380nm~400nmの広領域紫外線は人の肌の奥深くに届きます。

可視光線に含まれる強烈な紫外線380nm~400nmは、皮膚深層部の真皮に届き、ダメージを引き起こします。

当社は、特にお肌のことを気にされるお客様のご要望にお応えし、皮膚深層部まで届くUV-Aの広領域紫外線(380~400nm)をカットする肌にやさしい窓フィルムを完成しました。

◆色褪せを防ぐ

色褪せの主な原因の紫外線を99%カットするので、家具、畳、カーペットなどの色褪せを抑制する効果があります。

当フィルムはこの波長域をカット



高層階の角部屋のお宅も安心

※写真はイメージです

ハイグレードすっきりクリア フィルム〈規格〉

品 番	サイズ(cm)	JANコード
DUV001L	92×200	4978832675030
DUV001M	92×100	4978832675023
DUV001S	46×100	4978832675016

品質表示(耐熱温度80℃)

- ・ハードコート(スリキズ防止処理)
- ・ポリエステル50 μ
- ・粘着剤 (アクリル系)
- ・保護フィルム

MADE IN JAPAN

貼ることができる面(屋内貼り用)

透明 板ガラス	くもり ガラス	凹凸ガラス		LOW-E ガラス
		網入り	網なし	
網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	平らな面
○	○	○	×	○
○	○	○	×	○
○	○	○	×	○
○	○	○	×	○
○	○	○	×	○
○	○	○	×	○

※ガラス以外には貼らないでください。
※貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面、また屋外での使用は避けてください。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000)(更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

すっきりクリア フィルム

水を使って
貼ります。
貼り方動画→



うっかり室内日焼けしていませんか？紫外線を99%カット

※紫外線カット率は測定値であり、保証値ではありません。

すっきりクリア フィルム〈特長〉

窓から入り込む紫外線を99%カットします。

実は…室内にいても、窓ガラスから紫外線は忍び込んでいます。曇りの日も紫外線があります。薄い雲の場合、紫外線の80%以上が通過します。
当製品は、無色透明ですが、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波も99%カットするフィルムです。

高
透明度

キズに
強い

フィルム貼り
初心者
OK

使用後
はがせる

弱粘着タイプなので不要になった時は
きれいにはがせます（糊が残りません）



※写真はイメージです

A波B波とは？

地球の表面に届いている紫外線は2種類の光線で構成されております。
■UV-A波(波長 315～380 nm) UV-Bよりも有害ではありませんが、長時間浴びると健康への影響がでるといわれています。
■UV-B波(波長 300～315 nm) 日焼けや皮膚がんの原因といわれています。

当製品は、紫外線カットの数値UV-A・B領域のうち(300～380 nm)を測定し、その平均値を紫外線透過率としていますので、A波(波長 315～380 nm)・B波(波長 300～315 nm)ともにカットします。



UPFとは？

UPFとはUltraViolet Protection Factor(紫外線保護指数)の略称で、南極のオゾンホールの影響を最も受けているオーストラリア/ニュージーランドで定められたUVカットの世界的基準値です。紫外線(UV)の人体影響度(=肌に紅斑が現れる)基準評価で、数値が大きいほど紫外線の影響を防ぎます。最高値は50+です。夏の太陽光の下で、皮膚が赤くなり始める時間を約50倍以上遅らせてくれるという数値です。

当製品は、最高値の50+です。

- UPFは3段階に分類されており、
- UPF40～50+: UVカット率95%以上
 - UPF25～39: UVカット率90%以上
 - UPF15～24: UVカット率85%以上



家具の色アセ防ぐ 高層階の角部屋のお宅も安心

色褪せの主な原因の紫外線を99%カットするので、家具、畳、カーペットなどの色褪せを大幅に抑制することができます。

※写真はイメージです

すっきりクリア フィルム〈規格〉

品番	サイズ(cm)	JANコード
RT05L	92×200	4978832671056
RT05SL	46×200	4978832672053
RT05RW	92×20m	4978832673081

貼ることができる面(屋内貼り用)

屋内貼り用	透明板ガラス	凸凹ガラス	凸凹ガラス	凸凹ガラス	凸凹ガラス	凸凹ガラス	凸凹ガラス	凸凹ガラス	凸凹ガラス
	網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	平らな面	凸凹面	凸凹面	凸凹面	凸凹面
	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※ガラス以外には貼らないでください。
※貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面、また屋外での使用は避けてください。

品質表示(耐熱温度80℃)

- ・ハードコート(スリキズ防止処理)
- ・ポリエステル50 μ
- ・粘着剤: アクリル系
- ・保護フィルム



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000)(更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

ガラスの飛び散り抑止テープ

台風や地震などの災害時対策に。
ガラスフィルムメーカーが作った信頼の飛散抑止簡易テープです。

透明ガラス用



パッケージは変更になる場合がございます。

透明なので貼っても目立たない
のり残りが少なくキレイにはがせる



透明度の高いテープです



施工なし

30cm角の板ガラスにレンガ片を落とした時のガラスの飛散具合を検証した結果

施工あり

ガラスの飛び散り抑止テープ〈規格〉

品番	サイズ	JANコード
HGS055010	50mm × 10m巻	4978832061154

【品質表示】耐熱温度80℃
表面材: ポリエステル
粘着剤: アクリル系
保護フィルム: ポリエステル

HGS055010



検証実験の詳細や
貼り方はスマホから
見られます

ご要望にお応えして「凸凹ガラス用」ができました!

凸凹ガラス用



パッケージは変更になる場合がございます。

特殊粘着素材で凸凹面に貼れる!
透明なので貼っても目立たない!



ガラスに2kgの鉄球を落下させて検証



施工なし

施工あり

凸凹ガラス用ガラスの飛び散り抑止テープ〈規格〉

品番	サイズ	JANコード
HGS7055010	50mm × 10m巻	4978832061161

【品質表示】耐熱温度80℃
表面材: ポリエステル
粘着剤: アクリル系
保護フィルム: ポリエステル

HGS7055010



検証実験の詳細や
貼り方はスマホから
見られます



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL: 03-6231-6125 FAX: 03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

防災フィルム3点セット 50 μ

適合品
JIS
規格

水を使って
貼ります。
貼り方動画⇒



いざという時すぐ貼れる! 施工に必要な道具をセットにした、緊急用の防災フィルムです



近年の日本は地震や台風などの多くの自然災害に見舞われ、ご家庭の防災意識も年々高まっています。

このセットはガラスフィルムの施工が初めての方にも使いやすいように、肩幅サイズのフィルムで、施工に必要な道具「スプレーヘッド」と「スキージー」がセットになっているので、あとはおうちにあるペットボトルとカッター（はさみ）などがあればすぐに施工できます。

セット内容

スキーージー



スプレーヘッド



日本工業規格適合品

「JIS A 5759 建築窓ガラス用フィルム」
のガラス飛散防止フィルム(記号GI-1・
GD-1)適合品フィルムです。




信賴・安心



有害なUV(紫外線)を
99%カット

日焼け対策はもちろん、紫外線による畳や家具の色褪せ防止にも役立ちます。

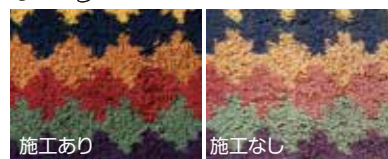

サイズ感と大容量!

幅32cmは肩幅サイズで扱い
易く、お一人での施工もしや
すいです。また、食器棚や小
窓など家中のガラスにお貼り
いただけます。



コンパクト
サイズ

防災フィルム3点セット〈規格〉

品 番	サイズ	JANコード
HGP05SET	32cm×11m	4978832062199

フィルム品質表示


- ・ポリエステル50 μ
 - ・粘着剤(アクリル系)
 - ・保護フィルム
- (耐熱温度80℃)

貼ることができる面(屋内貼り用)


屋内貼り用	透明板ガラス	くもりガラス	凸凹ガラス		複層ガラス	LOW-Eガラス	
			網入り	網なし			
	網入り	網なし	平らな面	凸凹面			凸凹面
			平らな面	凸凹面			凸凹面
	○	○	○	×	○	×	
	○	×	○	×	○	×	
	○	○	○	×	○	×	
	○	×	○	×	○	×	
	○	○	○	×	○	×	

※ガラス以外には貼らない
ください。
※貼る面が三次曲面や凸
凹・ザラザラ面、また屋外
での使用は避けてください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、
屋外に面して いる場合は
内側から、食器棚・本棚な
ど の場合は外側に貼って
ください。

貼れる面積



90cm×180cmの
窓なら2枚分

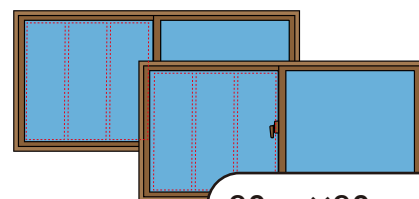

90cm×90cmの
窓なら4枚分



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000)(更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

防災・地震対策フィルム

適合品
JIS
規格

水を使って
貼ります。
貼り方動画→



地震対策・紫外線対策の定番品です

防災・地震対策フィルム〈特長〉

- 地震対策** ガラスが割れても飛び散らない
飛散防止効果
- UVカット** 有害なUV(紫外線)を99%カット
UVカットは全面貼りした時に最大限の能力を発揮します
- クリア** 無色透明だから、貼っても違和感が
ありません
- 透明ガラス用** 透明な網入りガラス・複層ガラスに貼れます

▼フィルムを貼った
ガラス

▼フィルムを貼って
いないガラス



※写真はイメージです

地震・お子様のケガ対策



※写真はイメージです

災害・災害時に起こりうるガラスの破片
の飛び散り対策に

UVカット99%以上



※写真はイメージです

フィルムを貼った場合 フィルムを
貼っていない場合
紫外線による色褪せ防止に役立ちます

ガラスの飛散防止効果はもちろんのこと、紫外線カット効果も高いので…
・ショーウィンドウや倉庫のガラスに貼って商品の色褪せ防止に役立ちます
・屋内でのうっかり日焼け防止に役立ちます

防災・地震対策フィルム〈規格〉

品番	柄名	サイズ(cm)	JANコード
HGS05L	クリア	92 × 185	4978832061116
HGS05M	クリア	92 × 90	4978832061147
HGS05SL	クリア	46 × 185	4978832062182
HGS05S	クリア	46 × 90	4978832062113

品番	柄名	サイズ(cm)	JANコード
HGS701RW	クリア	92 × 30m	4978832063066
HGS701RS	クリア	46 × 15m	4978832064063

品質表示(耐熱温度80℃)

- ・ポリエステル50 μ
- ・粘着剤(アクリル系)
- ・保護フィルム

貼ることができる面(屋内貼り用)

屋内貼り用	透明 板ガラス	くもり ガラス	凸凹ガラス 網入り	凸凹ガラス 網なし	複層 ガラス	LOW-E ガラス
	網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	平らな面	凸凹面
	○	○	○	×	○	×

※ガラス以外には貼らないでください。
※貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面、
また屋外での使用は避けてください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面して
いる場合は内側から、食器棚・本棚など
の場合は外側から貼ってください。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20280401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

防災・地震対策フィルム 50 μ ハードコート

適合品
JIS
規格

水を使って
貼ります。
貼り方動画→



複層ガラス・網入りガラスに貼れる！

防災・地震対策フィルム50 μ :ハードコート〈特長〉

- スリキズ** スリキズに強い！ハードコート仕様！
キズがつきにくく、窓拭きなどでのお手入れも安心！
- 地震対策** ガラスが割れても飛び散らない！（飛散防止効果）
- UVカット** 有害なUV（紫外線）を99%カット！
※紫外線カット率は測定値であり、保証値ではありません。
- クリア** 無色透明だから、貼っても違和感がありません
- 透明ガラス用** 網入りガラス・複層ガラスにも貼れる！

ハードコート仕様



地震・お子様のケガ対策



ボールや投石などの災難・災害に起こりうるガラスの破片の飛び散りからお子様のケガを防ぎます。

ガラスの飛散防止効果はもちろんのこと、紫外線カット効果も高いので・・・

- ・ショーウィンドウや倉庫のガラスに貼って商品の色褪せ防止に役立ちます
- ・屋内でのうっかり日焼け防止に役立ちます

UVカット99%以上



↑フィルムを貼った場合 ↑フィルム貼っていない場合

紫外線による色褪せ防止に役立ちます

防災・地震対策フィルム50 μ :ハードコート〈規格〉

品番	柄名	サイズ(cm)	JANコード
HD05L	クリア	92×185	4978832068245
HD05SL	クリア	46×185	4978832068252
HD05RW	クリア	92×30m	4978832068269

品質表示（耐熱温度80℃）

- ・ハードコート（スリキズ防止処理）
- ・ポリエステル50 μ
- ・粘着剤（アクリル系）
- ・保護フィルム

貼ることができる面（屋内貼り用）

屋内貼り用	透明板ガラス		くもりガラス		凹凸ガラス		LOWEガラス	
	網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	平らな面	凹凸面	凹凸面	凹凸面
	○	○	○	×	○	×	○	×

※ガラス以外には貼らないでください。
※貼る面が三次曲面や凹凸・ザラザラ面、また屋外での使用は避けてください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。



リンテックコマース株式会社

（制作日00000000）（更新日20260401）

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

地震・台風対策フィルム

適合品
JIS
規格

水を使って
貼ります。
貼り方動画⇒



スリキズがつきにくい、永く愛用できる防災フィルムです

地震・台風対策フィルム〈特長〉

地震対策 ガラスが割れても飛び散らない！
(飛散防止効果)

スリキズ スリキズに強い!
キズがつきにくく、窓拭きなどでのお手入れも安心!

UVカット 有害なUV(紫外線)を99%以上カット
※紫外線カット率は測定値であり、保証値ではありません。

クリア 透明度が高いので、施工後も違和感がありません

透明ガラス用 網入りガラス・複層ガラスにも貼れる!



スリキズがつきにくい

UVカット99%以上



多少のことでも
キズがつきやすい

キズがつきにくい

ガラス拭きをしてもキズがつきにくく、長年ご愛用いただけます



↑フィルムを貼った
場合

↑フィルム貼って
ない場合

紫外線による色褪せ防止に役立ちます

ガラスの飛散防止効果はもちろんのこと、紫外線カット効果も高いので…

- ・ショーウィンドウや倉庫のガラスに貼って商品の色褪せ防止に役立ちます
- ・屋内でのうっかり日焼け防止に役立ちます

地震・台風対策フィルム 規格

品 番	柄 名	サイズ(cm)	JANコード
HGS10L	クリア	92 × 185	4978832061123
HGS10M	クリア	92 × 90	4978832062120
HGS10S	クリア	46 × 90	4978832065121

HGS10RW	クリア	92×30m	4978832063127
---------	-----	--------	---------------

品質表示(耐熱温度80℃)

- ・ハードコート
(スリキズ防止処理)
- ・ポリエステル100 μ
- ・粘着剤
(アクリル系)
- ・保護フィルム

貼ることができる面（屋内貼り用）

屋内貼り用	透明 板ガラス	くもり ガラス	凹凸ガラス		複層ガラス	LOWE ガラス
			網入り	網なし		
	網入り	網なし	平らな面	凹凸面		
	○	○	×	○	×	○

※ガラス以外には貼らないでください。
 ※貼る面が三次曲面や凹凸・ザラザラ面、
 また屋外での使用は避けてください。
 ※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面して
 いる場合は内側から、食器棚・本棚など
 の場合は外側に貼ってください。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000)(更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

防災フィルム 凸凹ガラス用

水を使わず貼る
シールタイプ



凸凹貼り方

ありそうでなかった…凸凹ガラス専用の防災フィルムです

防災フィルム 凸凹ガラス用 130 μ 〈特長〉

地震対策 特殊粘着素材で凸凹面に貼れ、ガラスが割れても飛び散らない
特殊粘着剤が凸凹面に入り込み、フィルムとガラス面の接着面積を確保します。


損なわない 凸凹ガラスの目かくし効果はそのまま!
フィルムの表面にはザラツキ処理がしてありますので、凸凹ガラスの目かくし効果を損なうことはありません(本フィルムは半透明です)。

シールタイプ そのまま貼れる!シールタイプ!

UVカット 有害なUV(紫外線)を99%カット
※紫外線カット率は測定値であり、保証値ではありません。

凸凹ガラス用 凸凹ガラス専用の防災フィルムです

凸凹ガラス専用



施工前

飛散防止

施工後

凸凹ガラスに貼れる



お風呂やトイレの窓に多い表面が凸凹した型ガラスに貼れます

UVカット99%以上



▲シートを貼った場合

▲シートを貼っていない場合

紫外線による色褪せ防止に役立ちます

防災フィルム 凸凹ガラス用 130 μ 〈規格〉

品番	サイズ(cm)	JANコード
HGS13M	92 × 90	4978832062168
HGS13S	46 × 90	4978832065169
HGS13R	92cm × 30m	4978832063165

品質表示(耐熱温度80℃)

- ・ポリカーボネート130 μ
- ・粘着剤(アクリル系)
- ・保護フィルム

貼ることができる面(屋内貼り用)

屋内貼り用	透明板ガラス		曇りガラス		凸凹ガラス		LOW-Eガラス	
	網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	平らな面	凸凹面	凸凹面	複層ガラス
	×	×	×	△	×	○	×	×

※ガラス以外には貼らないでください。
※△印は曇りガラスに貼ることができ、飛散防止効果もありますが、気泡がムラ状態になります。また、フィルムをはがした後もガラス面にのりが残るので元どおりにはなりません。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は凸凹面に貼ってください。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

防災凸凹ガラス用フィルム

貼り方
動画



HGS705貼り方

お風呂やトイレの窓に多い表面が凸凹した型ガラスに貼れる飛散防止フィルム

防災フィルム凹凸ガラス用〈特長〉

地震対策

特殊粘着素材で凸凹面に貼れ、ガラスが割れても飛び散らない

特殊粘着剤が凸凹面に入り込み、フィルムとガラス面の接着面積を確保します。

透明クリア

薄手で高透明のフィルムなのでガラスの質感そのまま

UVカット

有害なUV(紫外線)を99%カット

※紫外線カット率は測定値であり、保証値ではありません。

凸凹ガラス用

凸凹ガラス専用の防災フィルムです



社内検証実験結果

フィルム施工あり、なしでの検証



落球テスト結果(社内試験)
施工なしのガラスは鉄球が
ガラスを突き破り落下



鉄球がガラスを突き破ることなく止まり、破片の飛散も少なかった。

※上記は社内試験での結果です。条件や環境によっては異なる結果になる場合があります。

UVカット99%以上、UPF50+



▲シートを貼った場合

▲シートを貼っていない場合

紫外線による色褪せ防止に役立ちます

防災フィルム凹凸ガラス用〈規格〉

品番	サイズ(cm)	JANコード
HGS705S	46 × 90	4978832062229
HGS705M	92 × 90	4978832062236

品質表示(耐熱温度80℃)

表面材:ポリエステル
粘着剤:アクリル系
保護フィルム:ポリエステル

貼ることができる面（屋内貼り用）

透明 板ガラス	くもり ガラス	凸凹ガラス		複 層 ガラス	LOW-E ガラス
		網入り	網なし		
網入り	網なし	平らな面	凸凹ガラス面	平らな面	凸凹ガラス面
×	×	×	○	×	○

※ガラス以外には貼らないでください。
※印はくもりガラスに貼ることができ
飛散防止効果もありますが、気泡が ム
ラ状態になります。また、フィルムをは
した後もガラス面にのりが残るので元
おりにはなりません。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面
している場合は内側から、食器棚・本棚
などの場合は凸凹面に貼ってください。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000)(更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

防災・地震対策フィルム【目かくしタイプ】

適合品
JIS
規格

水を使って貼ります。
貼り方動画⇒



半透明のフィルムで目かくし効果もある、飛散防止効果フィルムです

防災・地震対策フィルム【目かくしタイプ】〈特長〉

飛散防止 ガラスが割れても飛び散らない飛散防止効果

目かくし ホワイトマットタイプの半透明のフィルムで、目かくし効果もあります。プライバシーを守り、やわらかな光りで明るさも保てます。

UVカット 有害なUV(紫外線)を99%カット
UPF50+ 紫外線保護指数(UPF)は最高値の50+です
 UVカットは全面貼りした時に最大限の能力を発揮します

複層ガラス・LOW-Eガラスにも貼れます


※注釈あり



地震・ケガ防止対策

地震災害や不慮の事故などでガラスが割れてもガラスの破片をフィルムに貼り付けたまま保持し、ガラスの飛び散りを防ぐ効果があります。

※写真はイメージです




目かくし効果



施工イメージ

ホワイトマットタイプ

UVカット99%以上・UPF50+

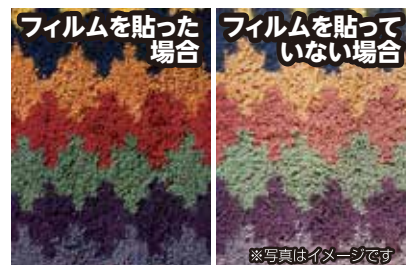

※写真はイメージです

色褪せの主な原因となる紫外線を99%カットするので、家具、畳、カーペットなどの色褪せを抑制することができます。

防災・地震対策フィルム【目かくしタイプ】〈規格〉

品 番	サイズ(cm)	JANコード
HGSW05L	92 × 185	4978832068450
HGSW05SL	46 × 185	4978832068467

品質表示(耐熱温度80℃)

- ・表面材:ポリエステル
- ・粘着剤:アクリル系
- ・保護フィルム

貼ることができる面(屋内貼り用)

屋 内 貼 り 用	透明 板ガラス	くもり ガラス	凸凹ガラス		複 層	LOWE Eガラス
	網入り	網なし	網入り	網なし	ガラス面	ガラス面
×	○	×	×	×	×	○
×	○	×	×	×	×	○

- ・ガラス以外には貼らないでください。
- ・貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面、または屋外での使用は避けてください。
- ・ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側から貼ってください。

注※ はめ殺し・FIX窓のLOW-Eガラスは熱割れる危険性があるので貼らないでください。

※ LOW-Eガラスにフィルムを貼った場合、カーテンやブラインドとの併用は熱割れする危険性があるので貼らないでください。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000)(更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

防災・防犯対策フィルム



防災・防犯対策の決定版!

防災・防犯意識の高いお客さまのニーズに応えられるよう、用途に合わせて様々な効果をプラスしたバリエーション展開をしています。



日焼けを防ぐUVカット プラス 台風・地震対策

防災用 窓ガラス用 飛散防止

粘着フィルム 飛散防止JIS基準適合品



品番	サイズ(cm)	JANコード
HGP05S	46 × 1850	4978832463156

日焼けを防ぐUVカット プラス 空き巣対策

防犯用 窓ガラス用 侵入防止

粘着フィルム 飛散防止JIS基準適合品



品番	サイズ(cm)	JANコード
HGP20S	46 × 1850	4978832463200



フィルム貼り道具セット

品番	JANコード
HT065	4978832180657

MADE IN CHINA



スキージー

プロ用のヘラだから貼りやすい!塩化ビニル素材のシートを貼るのに最適です。

パッケージサイズ: W115mm × H115mm × D5mm

品番	JANコード
HT049	4978832180350



フィルム貼りヘラ

フィルムを貼るガラス面の洗浄およびフィルムの水抜き作業に使用します。

品番	JANコード
HT066	4978832180664

刃渡り65mm

155mm



ウインドスクレパー

窓用のフィルムをはがすのに便利です

品番	JANコード
T517	4981846055170



防犯 警告シール

2枚入り

品番	JANコード
HT-079	4978832 185324



リンテックコマース株式会社

(制作日0000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>



HGS-20P

防犯対策フィルム200<規格>

品番	サイズ(cm)	枚数	JANコード
HGS20P	37.5×30	2枚	4978832060140
HGSE20RW	92×20m		4978832063189

防犯対策フィルム 200μ

フィルム厚:200μ(0.20mm)


【引き裂きに強い】+【貼りやすい】を兼ね備えたオススメの防犯対策フィルム

フィルムがしなやかで扱いやすい 初めて「防犯対策フィルム」を貼る!といった方にオススメです。

高透明で貼っても目立たない 多層タイプフィルムでありながら、濁りがなく窓に貼っても景観が損なわれません。

キズに強いハードコート仕様

紫外線99%カット・飛散防止効果 紫外線カット、飛散防止効果は全面貼りした時に最大の機能を発揮します。



品質表示(耐熱温度80℃)

- ・ハードコート(スリキズ防止処理)
- ・ポリエステル(200μ)
- ・粘着剤(アクリル酸エステル樹脂)
- ・保護フィルム

■パッケージ商品の付属品



貼ることができる面(屋内貼り用)

屋内貼り用						LOWEガラス
透明板ガラス	くもりガラス	凹凸ガラス	網入り	網なし	複層ガラス	
網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	平らな面	凹凸面	凹凸面
○	○	×	×	○	×	○



HGS-35P

防犯対策フィルム350<規格>

品番	サイズ(cm)	枚数	JANコード
HGS35P	37.5×30	2枚	4978832060119

防犯対策フィルム 350μ

フィルム厚:350μ(0.35mm)


こじ破り、打ち破りに強い!プロ仕様の防犯対策フィルム

優れた耐貫通性と耐衝撃性 強力な粘着力と多層ポリエステルフィルム構造により、耐貫通性と耐衝撃性が優れています。

高透明で貼っても目立たない 多層タイプフィルムでありながら、濁りがなく可視光線透過率88%と高透明性を実現!

キズに強いハードコート仕様

紫外線99%カット・飛散防止効果 紫外線カット、飛散防止効果は全面貼りした時に最大の機能を発揮します。



品質表示(耐熱温度80℃)

- ・ハードコート(スリキズ防止処理)
- ・ポリエステル(350μ)
- ・粘着剤(アクリル酸エステル樹脂)
- ・保護フィルム

■パッケージ商品の付属品



貼ることができる面(屋内貼り用)

屋内貼り用						LOWEガラス
透明板ガラス	くもりガラス	凹凸ガラス	網入り	網なし	複層ガラス	
網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	平らな面	凹凸面	凹凸面
○	○	×	×	○	×	○



HGS-50P

防犯対策フィルム500<規格>

品番	サイズ(cm)	枚数	JANコード
HGS50P	37.5×30	2枚	4978832060157

防犯対策フィルム 500μ

フィルム厚:500μ(0.50mm)

ありそうでなかった凹凸ガラス用の防犯対策フィルムです


特殊粘着剤が凹凸面に入り込み、しっかりと密着します。

貫通しにくい極厚素材!

UV99%カット・飛散防止効果

紫外線カット、飛散防止効果は全面貼りした時に最大の機能を発揮します。

極厚(500ミクロン)のポリカーボネート



品質表示(耐熱温度80℃)


- ・ザラツキ処理(エンボス加工)
- ・ポリカーボネート
- ・粘着剤(アクリル酸エステル樹脂)
- ・保護フィルム

■パッケージ商品の付属品



貼ることができる面(屋内貼り用)

屋内貼り用						LOWEガラス
透明板ガラス	くもりガラス	凹凸ガラス	網入り	網なし	複層ガラス	
網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	平らな面	凹凸面	凹凸面
×	×	×	×	○	×	×

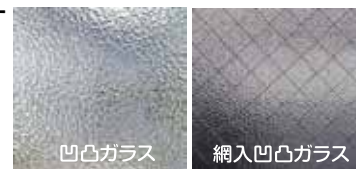

凹凸ガラスとは浴室などで多く用いられる表面がデコボコしたタイプのガラスです。

※凹凸ガラス以外(くもりガラスのザラザラ面含む)に貼ると気泡が目立ちます。
また一般的なフィルムよりも粘着剤が厚く強いので平らな面に貼るとはがす際糊が残ります。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000)(更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

透明遮熱フィルム

適合品
JIS
規格

水を使って
貼ります。
貼り方動画→



ガラス本来の風合いを変えずに省エネ効果を実現！

透明遮熱フィルム〈特長〉

遮熱効果 透明なのに、日光の熱を吸収し、冷房効果アップ！

地震対策 ガラスが割れても飛び散らない！（飛散防止効果）

UVカット 有害なUV（紫外線）を99%カット
※紫外線カット率は測定値であり、保証値ではありません。

スリキズ スリキズに強い！
キズがつきにくく、窓拭きなどでのお手入れも安心

クリアー 透明度が高いので、施工後も違和感がありません

透明ガラス用 網入りガラス・複層ガラスにも貼れる！

ハードコート仕様

未加工品

当製品

擦るとキズが
つきやすい

スリキズ防止処理を
したフィルム

UVカット99%以上

→フィルムを貼った場合



←フィルムを貼っていない場合


紫外線による色褪せ防止に役立ちます

透明遮熱フィルムを貼った時の窓ガラスの省エネ効果


ガラスに貼るだけで 夏の冷房効率アップ！

※数値は実測値で保証値ではありません。
※ガラス全面にフィルムを貼った場合の数値です。
※フィルムが熱を吸収するのでガラス自体は熱くなります。

省エネ効果



3mm透明板ガラスで試験



	可視光線 透過率(%)	紫外線 透過率(%)	日 射			遮蔽係数	熱貫流率 W/m ² ·K
			反射率(%)	吸収率(%)	透過率(%)		
透明遮熱IR-05	86	<1	8	18	74	0.89	6.00
3mm透明板ガラス	90	51	8	6	86	1.00	6.00

透明遮熱フィルム〈規格〉

品 番	サイズ (cm)	JAN コード
IR05L	92 × 200	4978832061178
IR05M	92 × 100	4978832062175
IR05S	46 × 90	4978832065176
IR05RW	92 × 20m	4978832063172

品質表示（耐熱温度80℃）

- ・ハードコート
（スリキズ防止処理）
- ・ポリエステル50 μ
- ・粘着剤
（アクリル系）
- ・保護フィルム

貼ることができる面（屋内貼り用）

屋 内 貼 り 用	透明 板ガラス	くもり ガラス	凹凸ガラス 網入り	凹凸ガラス 網なし	複層 ガラス	LOW-E ガラス
	○	○	○	○	○	○

※ガラス以外には貼らないでください。
※貼る面が三次曲面や凹凸・ザラザラ面、
また屋外での使用は避けてください。
※ガラスにヒビが入る場合がありますので
熱線反射ガラス・熱線吸収ガラスなどの
特殊なガラスには、お貼りにならないで
ください。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

[内外貼り] 透明遮熱フィルム

水を使って
貼ります。
貼り方動画→



室内側・屋外側どちらからでも貼れる、透明遮熱フィルムです！

実はこの
フィルム

室内側・屋外側 どちらからでも貼れます

▲ ガラス両面にフィルムを貼ることはできません

窓フィルムは「室内貼り」が一般的ですが、このフィルムは室内側・屋外側どちらからでも施工が可能なタイプです。



家具の移動が大変な場合は
屋外側から

外に足場がない場合は
室内側から

と施工環境に合わせて
自由に使い分けができます。



屋外から
貼れば
濡れても
安心ね



2層のUVカット層で
紫外線を99%カット！



紫外線による家具や
畳の色褪せ防止に
役立ちます



地震対策

ガラスが割れても飛び散らない！
(飛散防止効果)



施工イメージ


フィルムは若干、青味掛かっていま
すがほぼ透明で窓に貼っても景観
を損ないません。

日射吸収率
32%

省エネ効果


フィルムを貼ると

冷房効率
UP!



フィルム未施工

暑い...



屋外側から
施工後

日射調整フィルムは、窓ガラス
に貼ることでガラスから入っ
てくる日射を吸収し、室内の温度
上昇を抑える効果があります。

室内側から施工した場合、
反射(7%)・吸収(35%)・室内に入ってくる日射(58%)
※数値は実測値で保証値ではありません。
※数値は屋外側からガラス全面にフィルムを貼った場合の数値です。
※試験は3mm透明板ガラスを使用。

[内外貼り] 透明遮熱フィルム〈規格〉

品 番	サイズ (cm)	JANコード
IRDS05L	92 × 185	4978832065244
IRDS05M	92 × 90	4978832065251
IRDS05S	46 × 90	4978832065268
IRDS05RW	92 × 20m	4978832063196

品質表示

表面材: ポリエステル
粘着剤: アクリル系
保護フィルム: ポリエステル

耐候年数: 約3年

海に近い場所など使用環境が過酷な場合には、耐候年数が短くなることがあります。上記の年数は目安としてお考えください。

貼れる面・貼れない面

透明 板ガラス	くもり ガラス	凸凹ガラス 網入り	凸凹ガラス 網なし	複 層 ガラス	LOW-E ガラス
網入り	網なし	平らな面	平らな面	平らな面	平らな面
×	○	×	×	×	×
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○

・ガラス以外には貼らないでください。貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面には貼れません。貼れるガラス面の適合は当社指定の値に基づいて設定しておりますが、使用環境や条件によっては熱割れを起こす可能性があります。
※1) LOW-Eガラスに貼る場合は「屋外側」から施工してください。

※2 複層ガラス、LOW-Eガラスへの施工条件

熱割れを起こす可能性があるので複層ガラス、LOW-Eガラスに施工する場合はカーテンやブラインドとの併用はできません。また、はめ殺し・FIX窓などの非可動の窓には施工できません。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036

東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F

TEL: 03-6231-6125 FAX: 03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

ミラー断熱フィルム

適合品
JIS
規格

水を使って
貼ります。
貼り方動画→



マジックミラー効果で断熱します

ミラー断熱フィルム〈特長〉

断熱効果 夏は、日光の熱反射し、冬は、室温を保ちます！

電気代ダウン 冷暖房効果アップ！

マジックミラー マジックミラー効果で目かくし機能

地震対策 ガラスが割れても飛び散らない
飛散防止効果

UVカット 有害なUV(紫外線)を99%カット
※紫外線カット率は測定値であり、保証値ではありません。

スリキズ スリキズに強い！
キズがつきにくく、窓拭きなどでのお手入れも安心

透明ガラス用 透明板ガラス専用の断熱フィルムです

マジックミラー
タイプだから昼は
屋外も見えないわ

エアコンの
電力量の省エネは
窓からはじめよう！



※写真はイメージです

※マジックミラーとは…明るい側から暗い側は透視できないが、その逆は可能な鏡のこと。＜「大辞林 第二版」より＞ （そのため、昼夜見える側が逆転します）

ミラー断熱フィルム〈効果〉

ガラスに貼るだけで
夏の冷房効率アップ！

※数値は実測値で保証値ではありません。
※ガラス全面にフィルムを貼った場合の数値です。
※フィルムが熱を吸収するのでガラス自体は熱くなります。



	可視光線 透過率 %	紫外線線 透過率 %	日射			遮蔽係数	熱貫流率 W/m ² ・K
			反射率 %	吸収率 %	透過率 %		
ミラー断熱HGS-651	16	< 1	54	34	12	0.26	5.80
3mm透明板ガラス	90	51	8	6	86	1.00	6.00

ミラー断熱フィルム〈規格〉

品番	サイズ(cm)	JANコード
HGS651L	92 × 200	4978832061215
HGS651M	92 × 100	4978832062212
HGS651S	46 × 90	4978832065213
HGS651RW	92 × 30m	4978832063035
HGS651RS	46 × 15m	4978832064032

品質表示(耐熱温度80℃)

- ・ハードコート(スリキズ防止処理)
- ・ポリエステル50 μ
- ・アルミニウム蒸着層
- ・粘着剤(アクリル系)
- ・保護フィルム

⚠ 昼夜、見え方が逆転します

昼間は、ガラスがミラー状態になり、
屋外から屋内が見えづらくなります。
(屋内から屋外は見えます)
一方、夜間は室内の方が電灯で明るい
場合は屋外から屋内が見えてしま
います。

貼ることができる面(屋内貼り用)

透明 板ガラス	くもり ガラス	凹凸ガラス 網入り	凹凸ガラス 網なし	複層 ガラス	LOW-Eガラス
網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	平らな面	凹凸面
×	○	○	×	×	×

※ガラス以外には貼らないでください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している
場合は内側から、食器棚・本棚などの場
合は外側に貼ってください。
※ガラスにヒビが入る場合がありますので、
熱線反射ガラス・熱線吸収ガラス・網入り
ガラス・線入りガラス・二重ガラス・複合
ガラスなどの特殊なガラスには、お貼り
にならないでください。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

<http://www.lintec-c.com/>

**貼って
はがせる**



吸着貼り方

凸凹ガラス




鉄線の入った **網入りガラス** 二重の **複層ガラス** にも貼れます。

遮熱効果 夏の日射による放射熱を室内侵入を防ぎます



目かくし 室内を屋外から見えないように目かくし効果があります

はがせる 糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になっても
キレイにはがせ、また貼れます

カンタン 水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです



ガラスに貼るだけで 夏の冷房効率アップ！



※数値は実測値です。保証値ではありません。

	可視光線 透過率 %	紫外線線 透過率 %	日射			遮蔽係数	熱貫流率 W/m ² ・K
			反射率 %	吸収率 %	透過率 %		
遮熱シートHGAL-01	16	< 1	43	41	16	0.34	6.00
3mm透明板ガラス	90	51	8	6	86	1.00	6.00

品質表示
(耐熱温度80℃)

品 番	柄 名	サイズ(cm)	JANコード
HGAL01M	ホワイト	92 × 90	4978832068184
HGAL01S	ホワイト	46 × 90	4978832068191
HGAL01RW	ホワイト	92 × 20m	4978832068214

- ・ポリエステル
- ・吸着剤(アクリル系)
- ・保護フィルム

貼ることができる面（屋内貼り用）

屋内貼り用	透明 板ガラス		くもり ガラス		凸凹ガラス		複層ガラス	LOWE Eガラス	アクリル板・塩ビ板	
	網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	網入り	網なし				
					凸凹面	凸凹面				
										凸凹面
	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○

※屋内用です。
※透明ガラスにも貼れますが、貼ると吸着面に筋状の跡が残ります。表面に透けて見えます。
※Low-Eガラスには貼らないでください。
※網入りガラス・複層ガラスに貼る場合は、1m²以上は貼らないでください。
※プラスチックの平らな面に長期間ご使用の場合、はがした際に吸着層が残ることがあります。
※一部凸凹の激しいプラスチック面などに貼るとはがれる場合があります。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000)(更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

目かくし遮熱フィルム

適合品
JIS
規格

水を使って
貼ります。
貼り方動画→



日射を遮る遮熱フィルムで節電・省エネ。LOW-Eガラスにも貼れます。

目かくし遮熱フィルム〈特長〉



遮熱 窓から入る日射を反射・吸収して遮る効果があります

飛散防止 ガラスが割れても飛び散らない飛散防止効果 (JIS)

目かくし 半透明のホワイトマットタイプ。程良く目かくししつつやわらかな光りで明るさも保てます。

UVカット 有害なUV(紫外線)を99%カット

UPF50+ 紫外線保護指数 (UPF) は最高値の50+です

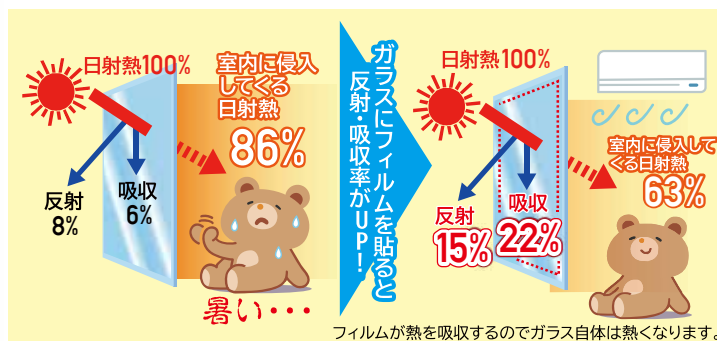


飛散防止効果



目かくし効果



UVカット99%以上・UPF50+

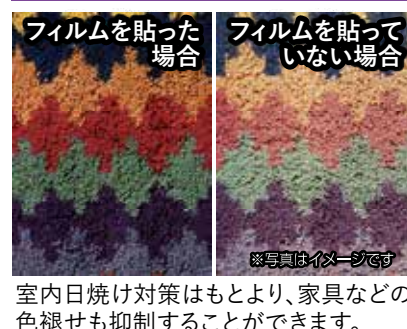

目かくし遮熱フィルム〈規格〉

品番	サイズ(cm)	JANコード
HGSWIR05M	92 × 90	4978832 068481
HGSWIR05S	46 × 90	4978832 068498

品質表示 (耐熱温度80℃)

- ・表面材: ポリエステル
- ・粘着剤: アクリル系
- ・保護フィルム

貼ることができる面 (屋内貼り用)

屋内貼り用	透明板ガラス	くもりガラス	凸凹ガラス	複層ガラス	LOW-Eガラス
	網入り	網なし	網入り	網なし	凸凹ガラス
	×	○	×	×	○
	×	○	×	×	○
	×	○	×	×	○
	×	○	×	×	○
	×	○	×	×	○
	×	○	×	×	○

- ・ガラス以外には貼らないでください。
- ・貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面、または屋外での使用は避けてください。
- ・ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側から貼ってください。
- ※ はめ殺し・FIX窓のLOW-Eガラスは熱割れる危険性があるので貼らないでください。
- ※ LOW-Eガラスにフィルムを貼った場合、カーテンやブラインドとの併用は熱割れる危険性があるので貼らないでください。



リンテックコマース株式会社

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL: 03-6231-6125 FAX: 03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

(制作日 00000000) (更新日 20260401)

省エネスモークフィルム


水を使って
貼ります。
貼り方動画→



スモークだけど暗くなり過ぎず視界良好。日差しを遮って省エネ効果UP!

省エネスモークフィルム〈特長〉

- 省エネ** 日差しを遮るフィルムで夏の冷房効果UP!
- 飛散防止** ガラスが割れても飛び散らない飛散防止効果
- 目かくし** 塩ビシートのようにモヤモヤせず、視界が良好。暗くなり過ぎず程良く目かくしできます。
- UVカット** 有害なUV(紫外線)を99%カット
- UPF50+** 紫外線保護指数(UPF)は最高値の50+です

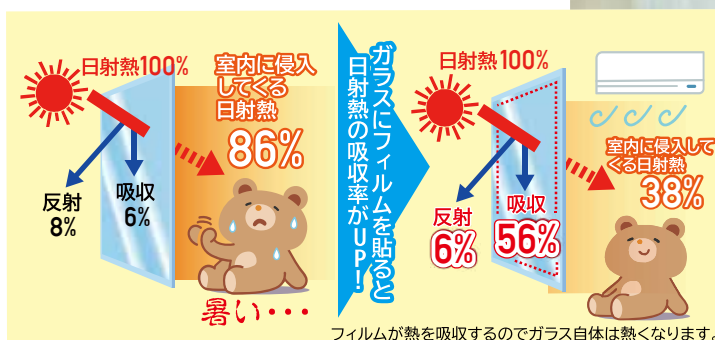


飛散防止効果



目かくし効果



UVカット99%以上・UPF50+

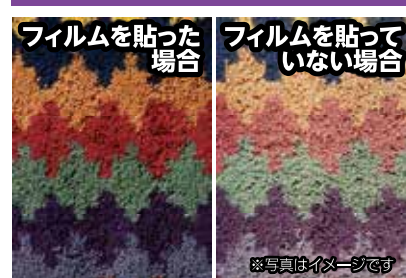

室内日焼け対策はもとより、家具などの色褪せも抑制することができます。

省エネスモークフィルム 規格

品番	サイズ(cm)	JANコード
HGSM01LL	92 × 360	4978832 671131
HGSM01L	92 × 180	4978832 671117
HGSM01SL	46 × 180	4978832 671100
HGSM01RW	92 × 20m	4978832 671124

品質表示(耐熱温度80℃)

- ・表面材: ポリエステル
- ・着色層
- ・粘着剤: アクリル系
- ・保護フィルム

貼ることができる面(屋内貼り用)

透明 板ガラス	くもり ガラス	凸凹ガラス		複層 ガラス	LOW-E ガラス
		網入り	網なし		
網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	平らな面	凸凹ガラス面
×	○	×	×	×	×

- ・ガラス以外には貼らないでください。
- ・貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面、または屋外での使用は避けてください。
- ・ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側から貼ってください。



リンテックコマース株式会社

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL: 03-6231-6125 FAX: 03-6231-6185

(制作日 00000000) (更新日 20260401)

<http://www.lintec-c.com/>

半透明の目かくしシート

水を使って
貼ります。
貼り方動画→



特殊ガラスにも貼れる目かくしシートです

半透明の目かくしシート〈特長〉



LOW-E複層ガラスに貼れる

LOW-E ガラスとは、特殊な金属膜で表面をコーティングしたガラスを使用
した複層ガラスで、夏の強い日差しや熱を逃がさない機能を持つガラスです。



貼っても暗くならない半透明の目かくし



有害なUV(紫外線)を99%カット

※紫外線カット率は測定値であり、保証値ではありません。



UVカットの世界的基準値の最高値

太陽光(紫外線)を15分間浴びた日焼けとUPF50+を通して同程度の日焼けをするには50倍の750分(12時間30分間)浴び続けなければならないということを意味しています。



透明板ガラス(平面ガラス)専用



未施工の窓

施工済みの窓

半透明の目かくしシート〈柄見本〉

※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。



HGLE-02
モザイクタイル模様



HGLE-07
ダイヤモンドクロス模様



HGLE-16
サンドブラスト模様

半透明の目かくしシート〈規格〉

品番	サイズ(cm)	JANコード
HGLE02M	92×90	4978832021318
HGLE07M	92×90	4978832021325
HGLE16L	92×185	4978832021349
HGLE16M	92×90	4978832021332

品番	サイズ(cm)	JANコード
HGLE02S	46×90	4978832022315
HGLE07S	46×90	4978832022322
HGLE16SL	46×185	4978832022346
HGLE16S	46×90	4978832022339

貼ることができる面(屋内貼り用)

屋内貼り用	透明 板ガラス	くもり ガラス	凸凹ガラス		複層 ガラス	LOW-E ガラス		
	網入り	網なし	網入り	網なし				
			平らな面	凸凹面			平らな面	凸凹面
	○	○	×	×	○	×	○	×

※ガラス以外には貼らないでください。
※貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面、または屋外での使用は避けてください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。
※はめ殺し・FIX窓のLOW-Eガラスは熱割れる危険性があるので貼らないでください。

品質表示(耐熱温度60℃)

- 塩化ビニル樹脂(エンボス加工)
- 粘着剤(アクリル系)
- 保護フィルム



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000)(更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

LOW-E複層ガラスにも貼ってはがせる目かくしシート



水を使って
貼ります。
貼り方動画⇒



熱を吸収しにくいタイプのシートなので、LOW-Eガラス・複層ガラス・網入りガラスなど特殊なガラスにも貼れる目かくしシートです。


LOW-E複層ガラスにも貼ってはがせる目かくしシート〈特長〉

LOW-Eガラスってどんなガラス？

LOW-Eガラスとは、特殊な金属膜でコーティングしたガラスを使用した、複層ガラスです。

夏の遮熱効果が高く、冬は熱を逃がさない機能を持つ
ガラスなので、省エネ
の観点からも昨今、需
要が大変高まっている
ガラスです。

LOW-E ガラスの 断面図



LOW-Eガラスには、元々「遮熱」や「断熱」といった機能が備わっているため、熱を吸収する窓シートを貼ることで、空気層の温度が上がり「熱割れ」する危険性があります。

この製品は熱を吸収しにくいタイプのシートなので、LOW-Eガラス・複層ガラス・網入りガラスなど特殊なガラスにもお貼りいただけます。

糊を使用していないのできれいにはがせ、他のガラスに貼り直すこともできます。



※UPFとは、UVカットの世界的基準値。最高値は50+です。


LOW-E複層ガラスにも貼ってはがせる目かくしシート〈柄見本〉



HGJLE-01



HGJLE-02



HGJLE-03



HGJLE-04



HGJLE-10



LOW-E複層ガラスにも貼ってはがせる目かくしシート〈規格〉

品 番	サイズ(cm)	JANコード	品 番	サイズ (cm)	JANコード
HGJLE01M	92 × 90	4978832314212	HGJLE01S	46 × 90	4978832315233
HGJLE02M	92 × 90	4978832314229	HGJLE02S	46 × 90	4978832315240
HGJLE03M	92 × 90	4978832314236	HGJLE03S	46 × 90	4978832315257
HGJLE04M	92 × 90	4978832314243	HGJLE04S	46 × 90	4978832315264
HGJLE10M	92 × 90	4978832318319	HGJLE10S	46 × 90	4978832318326

HGJLE10L	92 × 185	4978832318302
HGJLE10SL	46 × 185	4978832318333
HGJLE10RW	92 × 20m	4978832318340

貼れる面・貼れない面(屋内貼り用)

透明 板ガラス	くもり ガラス	凸凹ガラス		複層 ガラス	LOWEガラス
		網入り	網なし		
網入り	ザラザラ面	平らな面	凸凹ガラス面	凸凹ガラス面	
網なし	平らな面	平らな面	凸凹ガラス面	凸凹ガラス面	

※屋内用です。

※ガラス以外には貼らないでください。


※貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面または屋外での使用は避けてください。

※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。

※はめ殺し・FIX窓のLOW-Eガラスは熱割れする危険性があるので貼らないでください。

品質表示

(耐熱温度60℃)



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000)(更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TFI:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

ほどよくかくせる
 しっかりかくせる

省エネ目かくしシート



水を使って
貼ります。
貼り方動画⇒



くりかえし貼り直しできる省エネ効果の目かくしシート

省エネ目かくしシート〈特長〉

吸着タイプ

ピタッと貼れてサラッとはがせる
吸着タイプのシートです

目かくし

「省エネ」「目かくし」効果をさらにプラス

日差しカット

気になる日差しを抑制します

UVカット

有害なUV(紫外線)を99%カット
※紫外線カット率は測定値であり、保証値ではありません。




網入・複層ガラスにも貼れます※

省工不効果


日射調整フィルムは、窓ガラスに貼ることで、ガラスから入ってくる日射熱を吸収し、室内の温度上昇を抑える効果があります。

〈遮熱効果〉〈柄見本〉

ほどよくかくせるHGJIR10



しっかりかくせるHGJIR11



冷房効果アップで省エネ＝節電につながります。

フィルム未施工の場合(3mm透明板ガラスで試験)
日射透過率:86%・日射反射率:8%・日射吸収率:6%

品 番	サイズ(cm)	JANコード
HGJIR10L	92×185	4978832318371
HGJIR10M	92×90	4978832318357
HGJIR10S	46×90	4978832318364

品 番	サイズ(cm)	JANコード
HGJIR11L	92×185	4978832315301
HGJIR11M	92×90	4978832315318
HGJIR11S	46×90	4978832315325
HGJIR11RW	92×20m	4978832315332

品質表示

(耐熱温度60℃)

・塩化ビニル樹脂(エンボス樹脂)

・保護フィルム

貼れる面・貼れない面(屋内貼り用)

屋内貼り用	透明板ガラス		くもりガラス	凸凹ガラス		複層ガラス	LOW-Eガラス
	網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	凸凹ガラス面	凸凹ガラス面	凸凹ガラス面
	○	○	×	○	×	×	×

※はめ殺し・FIX窓の複層ガラス・網入りガラスは熱割れする危険性があるため貼らないでください。またカーテンやブラインドと併用は避け下さい。

●屋内側からお貼りください。●貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面、または屋外での使用は避けてください。●LOW-Eガラスなどの特殊なガラスに貼ると、フィルムに吸収された熱によりガラスが膨張し熱割れする可能性がありますので貼らないでください。●アクリル板・塩ビ板に貼ることはできますが、アウトガラスによるシートの浮きや膨れは発生し場合は、貼り直してください。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000)(更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

ハーフミラー外から見えにくいフィルム



水を使って
貼ります。
貼り方動画→



外から室内が見えにくく、室内から外はスッキリ見える ハーフミラーフィルム

ハーフミラー外から見えにくいフィルム〈特長〉

キレイにはがせる 不要になったら、カンタン・キレイにはがせます！
賃貸のお宅の窓に安心して貼れます。

マジックミラー マジックミラー効果で視線をカット！

断熱効果 日光の熱を鏡のように反射します。

日差しカット 強い日差しをカットします！

UVカット 有害なUV(紫外線)を95%以上カット
※紫外線カット率は測定値であり、保証値ではありません。

スリキズ スリキズに強い！ハードコート仕様！
キズがつきにくく、窓拭きなどでのお手入れも安心



外から見ると



室内から見ると

写真はイメージです

※上記のような見え方は屋外側が明るく室内側が暗い場合に限りです。


省エネ効果

この目かくしフィルムは、窓ガラスに貼ることでガラスから入ってくる日射熱を反射・吸収します。
それにより室内に入ってくる日射熱が軽減され、室内の温度上昇を抑える効果があります。

施工前の数値
・反射8%
・吸収6%
・室内に入ってくる日射熱86%

3mm透明板ガラスで試験

※数値は実測値で保証値ではありません。
※ガラス全面にフィルムを貼った場合の数値です。



※フィルムが熱を吸収するのでガラス自体は熱くなりません。

冷房効果がアップ！ 省エネ=節電につながります。

ハードコート仕様

未加工品

当製品



スリキズ防止処理をしたフィルム

擦るとキズがつきやすい

擦ってもきれいなまま

ハーフミラー外から見えにくいフィルム〈規格〉

品番	サイズ(cm)	JANコード
HGS656L	92 × 185	4978832068504
HGS656M	92 × 90	4978832068511
HGS656S	46 × 90	4978832068528

HGS656RW	92 × 20m	4978832068597
----------	----------	---------------

品質表示(耐熱温度80℃)

- ・ハードコート(スリキズ防止処理)
- ・ポリエステル50μ
- ・アルミニウム蒸着層
- ・保護膜
- ・粘着剤(アクリル系)
- ・保護フィルム

⚠ 昼夜、見え方が逆転します

昼間は、ガラスがミラー状態になり、屋外から室内が見えづらくなります。(室内から屋外は見えます)
一方、夜間は室内の方が電灯で明るい場合は屋外から室内が見えてしまいます。

貼ることができる面(屋外貼り用)

	透明板ガラス	くもりガラス	凹凸ガラス	複層ガラス	LOW-Eガラス
屋内貼り用	網入り	網入り	網入り	網入り	網入り
屋外貼り用	×	○	×	×	×

※ガラス以外には貼らないでください。
※貼る面が三次曲面や凹凸・ザラザラ面、または屋外での使用は避けてください。
※熱線反射ガラス・熱線吸収ガラス・網入りガラス・線入りガラス・二重ガラス・LOW-Eガラスなどの特殊なガラスに貼ると、フィルムに吸収された熱によりガラスが膨張し熱割れする危険性がありますので貼らないでください。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

いろんなガラスに貼れる目かくしシート



かんたん
吸着タイプ



吸着貼り方

シルエットが映らない目かくしシートです

いろんなガラスに貼れる目かくしシート〈特長〉

貼れる いろんなタイプのガラスに貼ることができます

一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、
昨今増えているガラスが2重の「複層ガラス」、表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも
貼ることができます。

目かくし 屋外から室内を見えないように目かくしできます
真っ白な不透明のシートなので、プライバシー対策にお勧めです。

はがせる 糊を使っていない“吸着タイプ”なので、
不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。

カンタン 水を使わず、そのまま貼れる“吸着”シートです

アクリルOK アクリル板にも貼れます
お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。

お風呂の窓にも
貼れます




鉄線が入っている **貼れる**
網入りガラス



※網入りガラスに貼る場合は、
1㎡以上は貼らないでください

ガラスが2重の **貼れる**
複層ガラス



※複層ガラスに貼る場合は、
1㎡以上は貼らないでください


半透明の **貼れる**
凸凹ガラス



こんなふうな
凸凹ガラスに貼れる

〈柄見本〉

※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。



NSR301 (ツヤあり)



NSR302 (ツヤあり)

いろんなガラスに貼れる目かくしシート〈規格〉

品番	サイズ(cm)	JANコード
NSR301M	92 × 90	4978832371048
NSR302M	92 × 90	4978832371055

品番	サイズ(cm)	JANコード
NSR301S	46 × 90	4978832370140
NSR302S	46 × 90	4978832370157

品質表示
(耐熱温度80℃)

- ・ポリエステル
- ・吸着剤(アクリル系)
- ・保護フィルム

貼ることができる面(屋内貼り用)

透明 板ガラス	くもり ガラス	凹凸ガラス		LOW・E ガラス	アクリル板 塩ビ板
		網入り	網なし		
網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	平らな面	凹凸面
○	○	○	○	○	○

※屋内用です。
※透明ガラスにも貼れますが、貼ると吸着面に筋状の跡が残る、表面に透けて見えます。
※網入りガラス・複層ガラスに貼る場合は、
1㎡以上は貼らないでください。
※プラスチックの平らな面に長期間ご使用の場合、はがした際に吸着層が残ることがあります。
※一部凹凸の激しいプラスチック面などに貼るとはがれる場合があります。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

凸凹した面専用 ノンシルエットシート

シルエットも映らないので、浴室窓などに最適です！

水を使わず貼る
シールタイプ
貼り方動画→



NS貼り方

凸凹した面専用 ノンシルエットシート〈特長〉

凸凹した面用 凸凹ガラスが使用されてる事が多い浴室窓や浴室のプラスチック折戸にも貼れます。特殊粘着剤が凸凹面に入り込み、フィルムとガラス面の接着面積を確保します。

目かくし&ノンシルエット 不透明なシートなので、しっかり目かくしできます。また暗い屋外から電気をつけた室内を見た時シルエットも映りません。ガラス面の20cm以内に近づいたり、照明の光量や屈折により、シルエットが映る場合があります。

水・湿気に強い


99% UVカット

UPF 50+



※写真はイメージです

凸凹ガラスに貼るとこのように目かくしできます。



使用前

使用後

※写真はイメージです

白いシートは照明の光を反射するので、お部屋を明るくします。



※写真はイメージです

裏紙をはがして貼るだけ
シールタイプ



裏紙には目盛りがあってカットしやすい。

凸凹した面専用 ノンシルエットシート〈規格〉

品番	サイズ(cm)	JANコード
NS501M	92×90	4978832377019
NSP551M	92×90	4978832377033
NS501S	46×90	4978832377002
NSP551S	46×90	4978832377026



貼ることができる面(屋内貼り用)

屋内貼り用	透明板ガラス	くもりガラス	凸凹ガラス	複層ガラス
	網入り	網なし	網入り	網なし
網入り	△	△	△	△
網なし	△	△	△	△
凸凹ガラス面	×	×	×	×
複層ガラス面	×	×	×	×

※△印について
平らな面や、くもりガラスのザラザラ面に貼ると、強く接着するため、はがした後もガラスに糊が残る元どおりになりません。ご注意ください。

※△印の表面が平らなガラスに貼ると、強く接着するため、はがした後もガラスに糊が残る元どおりになりません。

プラスチック・アクリル・塩ビ素材の浴室扉に貼る場合

※浴室扉に貼る場合は材質によりはがれる場合があります。
※浴室扉に貼る場合は脱衣所側の面にお貼りください。
※一部凸凹の激しいプラスチック面などに貼ると、はがれる場合があります。

品質表示

耐熱温度:60℃

表面材:発泡ポリエチレン

粘着剤:アクリル系

裏紙:紙



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

デコレーションシール

水を使って
貼ります。
貼り方動画⇒



素敵に視線をカットしながら紫外線を95%カット

デコレーションシール〈特長〉

目かくし デザイン性のある目かくし対策シートです

飛散防止 ガラスが割れた際の破片の飛散を軽減

UVカット 有害なUV(紫外線)を95%カットします ※紫外線カット率は測定値であり、保証値ではありません。



デコレーションシール〈柄見本〉

※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。

HGSG01



HGSG02

デコレーションシール〈規格〉

品 番	サイズ(cm)	JANコード
HGSG01M	92 × 90	4978832045413
HGSG02M	92 × 90	4978832045420

品 番	サイズ(cm)	JANコード
HGSG01S	46 × 90	4978832044416
HGSG02S	46 × 90	4978832044423

品 番	サイズ(cm)	JANコード
HGSG-01RW	92 × 30m	4978832 041415
HGSG-02RW	92 × 30m	4978832 041422

貼ることができる面(屋内貼り用)

屋内貼り用	透明 板ガラス	くもり ガラス	凸凹ガラス		LOW-Eガラス
			網入り	網なし	
	網入り	平らな面	ザラザラ面	凹凸面	
	○	○	×	○	
	○	×	×	○	
	○	×	×	○	
				複層ガラス	
					○
					×

※ガラス戸や窓ガラスなど屋外に面しているものは屋内側からお貼りください。食器棚・本棚などお部屋の中でご使用になるものは外側からお貼りください。

※貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面、また屋外での使用避けてください。

品質表示(耐熱温度60℃)

- ・塩化ビニル樹脂
- ・柄印刷(HGSG-01のみエンボス加工)
- ・粘着剤(アクリル系)
- ・保護フィルム



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000)(更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

明かり取り窓に貼れる 目かくしシート



はめ殺し・FIX窓もOK。光を柔らかく取り込みつつ、外部からの視線をしっかりと遮ります

明かり取り窓に貼れる目かくしシート〈特長〉

自然光や空気を取り入れ、住まいの快適さと機能性を向上させる「明かり取り窓」や「室内窓」が近年多くの住宅で取り入れられています。

一方で、こんなお悩みも起こります。→

お部屋が丸見え

視線が気になる

暑い！眩しい！



そんなお悩みに窓フィルムが便利です。

明かり取り窓に貼れる目かくしシート〈柄見本〉



AK01SLL

AK02LL

AK03SLL

AK04SLL

AK05SLL

貼れる面の適否

透明板ガラス	くもりガラス	凸凹ガラス	複層ガラス	LOWEガラス
網入り	ザラザラ面	平らな面	凸凹ガラス面	凸凹ガラス面
網なし	平らな面	ザラザラ面	凸凹ガラス面	凸凹ガラス面
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

透明板ガラス	くもりガラス	凸凹ガラス	複層ガラス	LOWEガラス
網入り	ザラザラ面	平らな面	凸凹ガラス面	凸凹ガラス面
網なし	平らな面	ザラザラ面	凸凹ガラス面	凸凹ガラス面
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

透明板ガラス	くもりガラス	凸凹ガラス	複層ガラス	LOWEガラス
網入り	ザラザラ面	平らな面	凸凹ガラス面	凸凹ガラス面
網なし	平らな面	ザラザラ面	凸凹ガラス面	凸凹ガラス面
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

明かり取り窓に貼れる目かくしシート 規格

品番	柄・色	サイズ(cm)	JANコード
AK01SLL	すりガラス調	20×185	4978832377101
AK02SLL		20×185	4978832377118
AK03SLL	プチフラワー	20×185	4978832377125
AK04SLL	リーフ	20×185	4978832377132
AK05SLL	スモーク	20×185	4978832377149

品質表示

AK01.02SLL(耐熱温度60℃)
 表面材:塩化ビニル、保護フィルム:ポリエステル
 AK03.04.5SLL(耐熱温度80℃)
 表面材:ポリエステル、吸着剤:アクリル系
 保護フィルム:ポリエステル



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000)(更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
 TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>