


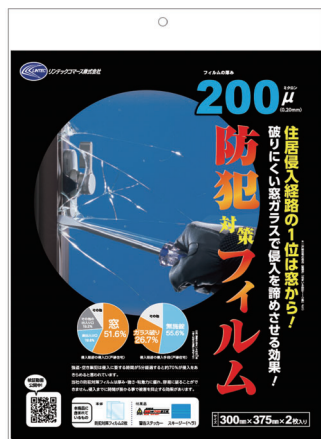

HGS-20P

防犯対策フィルム200の規格

●パッケージサイズ: H410mm×W310mm×D10mm (重量220g) ●外箱サイズ: H315mm×W415mm×D340mm (50/バック入)

品名	品番	サイズ (cm)	枚数	JANコード
防犯対策フィルム 200P	HGS20P	37.5×30	2 枚	4978832060140


●ロール状サイズ: H120mm×W620mm×D120mm (重量7060g) ●ロール状外箱サイズ: H175mm×W1000mm×D165mm (1本入)

品名	品番	サイズ (cm)	JANコード
防犯対策フィルム 200R	HGSE20RW	92×20m	4978832063189

防犯対策フィルム 200μ

フィルム厚: 200 μ (0.20mm)

引き裂きに強い + 【貼りやすい】を兼ね備えたオススメの防犯対策フィルム
フィルムがしなやかで扱いやすい 初めて「防犯対策フィルム」を貼る! といった方にオススメです。
高透明で貼っても目立たない 多積層タイプのフィルムでありながら、濁りがなく窓に貼っても景観が損なわれません。
キズに強いハードコート仕様
紫外線99%カット・飛散防止効果 紫外線カット、飛散防止効果は全面貼りした時に最大の機能を発揮します。



品質表示 (耐熱温度80℃)

- ・ハードコート (スリキズ防止処理)
- ・ポリエステル (200 μ)
- ・粘着剤 (アクリル酸エステル樹脂)
- ・保護フィルム

■パッケージ商品の付属品



貼ることができる面 (屋内貼り用)


屋内 貼り用						LOWEガラス
透明板ガラス	くもりガラス	凹凸ガラス	網入り	複層ガラス	網なし	
網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	凹凸面	凹凸面	○
○	○	○	○	○	○	○

防犯対策フィルム 350μ

フィルム厚: 350 μ (0.35mm)

こじ破り、打ち破りに強い! プロ仕様の防犯対策フィルム

優れた耐貫通性と耐衝撃性 強力な粘着力和多積層ポリエステルフィルム構造により、耐貫通性と耐衝撃性が優れています。
高透明で貼っても目立たない 多積層タイプのフィルムでありながら、濁りがなく可視光線透過率88%と高透明性を実現!
キズに強いハードコート仕様 窓に貼っても景観が損なわれません。
紫外線99%カット・飛散防止効果 紫外線カット、飛散防止効果は全面貼りした時に最大の機能を発揮します。



品質表示 (耐熱温度80℃)

- ・ハードコート (スリキズ防止処理)
- ・ポリエステル (350 μ)
- ・粘着剤 (アクリル酸エステル樹脂)
- ・保護フィルム

■パッケージ商品の付属品



貼ることができる面 (屋内貼り用)

屋内 貼り用						LOWEガラス
透明板ガラス	くもりガラス	凹凸ガラス	網入り	複層ガラス	網なし	
網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	凹凸面	凹凸面	○
○	○	○	○	○	○	○



HGS-35P

防犯対策フィルム350の規格

●パッケージサイズ: H410mm×W310mm×D10mm (重量220g) ●外箱サイズ: H315mm×W415mm×D340mm (50/バック入)

品名	品番	サイズ (cm)	枚数	JANコード
防犯対策フィルム 350P	HGS35P	37.5×30	2 枚	4978832060119


防犯対策フィルム 500μ

フィルム厚: 500 μ (0.50mm)

ありそうでなかった凹凸ガラス用の防犯対策フィルムです

特殊粘着剤が凹凸面に入り込み、しっかりと密着します。
貫通しにくい極厚素材!
UV99%カット・飛散防止効果

紫外線カット、飛散防止効果は全面貼りした時に最大の機能を発揮します。

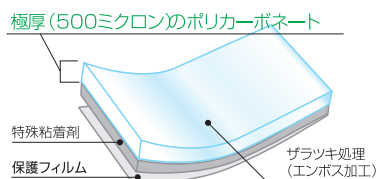

品質表示 (耐熱温度80℃)

- ・ザラツキ処理 (エンボス加工)
- ・ポリカーボネート
- ・粘着剤 (アクリル酸エステル樹脂)
- ・保護フィルム

■パッケージ商品の付属品



貼ることができる面 (屋内貼り用)

屋内 貼り用						LOWEガラス
透明板ガラス	くもりガラス	凹凸ガラス	網入り	複層ガラス	網なし	
網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	凹凸面	凹凸面	○
○	○	○	○	○	○	○

※凹凸ガラス以外 (くもりガラスのザラザラ面含む) に貼ると気泡が目立ちます。
また一般的なフィルムよりも粘着剤が厚く強いので平らな面に貼るとはがす際糊が残ります。



リンテックコマース株式会社

お問合せは、コンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5 JPR上野イーストビル6F
TEL.(03) 6231-6125 FAX.(03) 6231-6185

●本社 〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-3-5 JPR上野イーストビル 6F

<https://www.lintec-c.com/>

(制作日0000000000) (更新日20220328)