

UVカット+
省エネ機能がついた

透明遮熱フィルム

適合品
JIS
規格


水を使って
貼ります。
貼り方動画→



ガラス本来の風合いを変えずに省エネ効果を実現

透明遮熱フィルムの特長

- 遮熱効果** 透明なのに、日光の熱を吸収し、冷房効果アップ
- 地震対策** ガラスが割れても飛び散らない（飛散防止効果）
- UVカット** 有害なUV(紫外線)を99%カット
※紫外線カット率は測定値であり、保証値ではありません。
- スリキズ** スリキズに強い
キズがつきにくく、窓拭きなどのお手入れも安心
- クリアー** 透明度が高いので、施工後も違和感がありません
- 透明ガラス用** 網入りガラス・複層ガラスにも貼れる




紫外線による色褪せ防止に役立ちます

透明遮熱フィルムを貼った時の窓ガラスの省エネ効果

ガラスに貼るだけで 夏の冷房効率アップ！

※数値は実測値で保証値ではありません。
※ガラス全面にフィルムを貼った場合の数値です。
※フィルムが熱を吸収するのでガラス自体は熱くなりません。

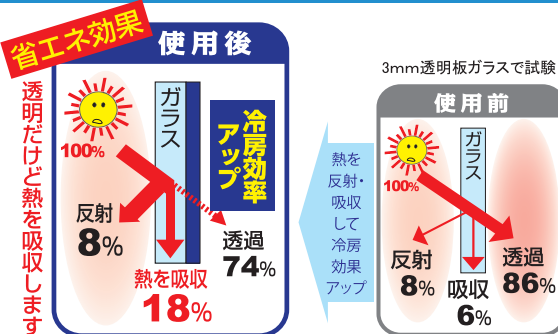

	可視光線 透過率(%)	紫外線 透過率(%)	日射			遮蔽係数	熱貫流率 W/m ² ·K
			反射率(%)	吸収率(%)	透過率(%)		
透明遮熱IR-05	86	<1	8	18	74	0.89	6.00
3mm透明板ガラス	90	51	8	6	86	1.00	6.00

透明遮熱フィルム規格

- L・パッケージサイズ：H970mm×W50mm×D50mm(重量317g) ●L・外箱サイズ：H1020mm×W255mm×D230mm(20本入)
- M・パッケージサイズ：H970mm×W50mm×D50mm(重量224g) ●M・外箱サイズ：H1020mm×W255mm×D230mm(20本入)
- S・パッケージサイズ：H550mm×W50mm×D50mm(重量123g) ●S・外箱サイズ：H570mm×W250mm×D235mm(20本入)

品名	品番	サイズ (cm)	JANコード
透明遮熱	IR05L	92×200	4978832061178
透明遮熱	IR05M	92×100	4978832062175
透明遮熱	IR05S	46×90	4978832065176

- ロール状サイズ：H105mm×W920mm×D105mm(重量3000g) ●ロール外箱サイズ：H140mm×W955mm×D155mm(1本入)

品名	品番	サイズ (cm)	JANコード
透明遮熱	IR05RW	92×20m	4978832063172

品質表示 (耐熱温度80℃)

貼ることができる面 (屋内貼り用)

- ・ハードコート (スリキズ防止処理)
- ・ポリエステル50μ
- ・粘着剤 (アクリル系)
- ・保護フィルム

屋内貼り用	透明板ガラス	くもりガラス	凹凸ガラス	複層ガラス	LOW-Eガラス
	網入り	網なし	網入り	網なし	凹凸面
網入り	○	○	○	○	○
網なし	○	○	○	○	○
凹凸面	○	○	○	○	○
凹凸面	○	○	○	○	○
凹凸面	○	○	○	○	○
凹凸面	○	○	○	○	○
凹凸面	○	○	○	○	○

※ガラス以外には貼らないでください。
※貼る面が三次曲面や凹凸・ザラザラ面、
また屋外での使用は避けてください。
※ガラスにヒビが入る場合がありますので
熱線反射ガラス・熱線吸収ガラスなどの
特殊なガラスには、お貼りにならないで
ください。



リンテックコマース株式会社

お問合せは、コンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5 JPR上野イーストビル6F
TEL.(03) 6231-6125 FAX.(03) 6231-6185

●本社 〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-3-5 JPR上野イーストビル 6F

https://www.lintec-c.com/

(制作日00000000) (更新日20220328)