

糊を使わない吸着タイプだから
保護フィルムはがして貼るだけ!

お家にある道具だけで貼れます



必要な道具



カッターナイフ
またはハサミ



定規




タオル

※ガラスに繊維を残さないために、掃除の際はペーパータオルをおすすめします。

「凸凹ガラス用遮熱シート」の貼り方

1 ガラスのサイズを測る




貼る面のサイズを測り、そのサイズより縦・横5mm小さくカットします。

-5mm 小さくカット

5mm小さくカットすると、貼りやすくなります

シートは直角がでておりません




カットしたシートをガラスにあて、サイズ・貼る位置を確認します。

ガラスに貼ってからのカットはできませんので先にカットすることをお勧めします

2 ガラスの掃除をする

ペーパータオルなどで、ガラスの表面汚れ・ホコリを取り除きます。

※タオルやティッシュを使うとガラス面に繊維が残ってしまうのでペーパータオルがおすすめです。





【ガラスクリーナー】は使用しないでください。ガラスクリーナーの防汚効果成分でシートがはがれる場合があります。

シートを貼った後、ガラスが汚れていても取り除くことはできませんので、ていねいに掃除をしてください。

汚れがこびりついて取れない場合は、食器洗い用の洗剤を混ぜた水で洗ってください。

3 シートをガラスに貼る

掃除の際、水を使用した場合は、よく乾燥させてから貼り付けてください



保護フィルムをゆっくりとはがしながら、シートを貼り付けます。
タオルなどでムラにならないように中央から外側に向かって空気を押し出します。

貼り付け途中で、シワになったら、その部分のシートをゆっくりはがし、貼りなおしてください。


吸着タイプなので貼り直しがスムーズです。

貼り終わったら、仕上げにシート周囲を押さええます。

※フレスント錠の部分は薄いものさしなどを差し込んで貼りつけてください。

ポイント

サイズカットにより「はがしシール」がなくなった場合

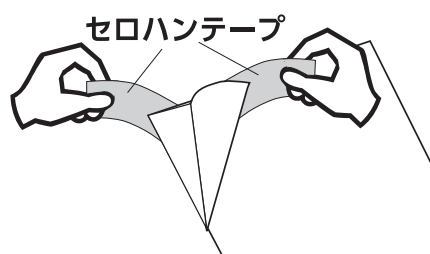

セロハンテープを表面と裏面の角に貼り、開くようにはがします。

お手入れ方法

シート表面の汚れは、食器洗い用の洗剤を含ませたやわらかい布でふき取ってください。シンナー・ベンジン・みがき粉などは使用しないでください。

はがし方

シートの端をめくり、はがしてください。

ご注意

シートの劣化、省エネ効果、UVカットの効果が十分に満たされない場合がありますので、使用期間は5年を目安に貼り替えてください。

使用後は…
キレイにはがせます

