

凸凹ガラス用遮熱シート

糊を使わない吸着タイプだから
お家にある道具だけで貼れます

保護フィルムはがして貼るだけ!




必要な道具

-  カッターナイフ
またはハサミ
-  定規
-  タオル

「凸凹ガラス用遮熱シート」の貼り方

1 ガラスのサイズを測る




貼る面のサイズを測り、そのサイズより縦・横5mm小さくカットします。

-5mm 小さくカット

5mm小さくカットすると、貼りやすくなります

シートは直角がでておりませんので気をつけてお切りください




カットしたシートをガラスにあて、サイズ・貼る位置を確認します。

ガラスに貼ってからのカットはできませんので先にカットすることをお勧めします

2 ガラスの掃除をする

タオルなどで、ガラスの表面の汚れ・ホコリを取り除きます。




【ガラスクリーナー】は使用しないでください。ガラスクリーナーの防汚効果成分でシートがはがれる場合があります。

シートを貼った後、ガラスの汚れに気がついても取り除くことはできませんので、ついでに掃除をしてください。

汚れがこびりついて取れない場合は、食器洗い用の洗剤を混ぜた水で洗ってください。

3 シートをガラスに貼る

掃除の際、水を使用した場合は、よく乾燥させてから貼り付けてください

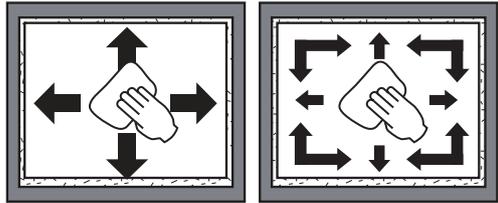

保護フィルムをゆっくりとはがしながら、シートを貼り付けます。タオルなどでムラにならないように中央から外側に向かって空気を押し出します。

貼り付け途中で、シワになったら、その部分のシートをゆっくりはがし、貼りなおしてください。

吸着タイプなので貼り直しがスムーズです。

貼り終わったら、仕上げにシート周囲を押さええます。

※クレセント錠の部分は薄いものさしなどを差し込んで貼りつけてください。

ポイント

サイズカットにより「はがしシール」がなくなった場合

セロハンテープ

セロハンテープを表面と裏面の角に貼り、開くようにはがします。

お手入れ方法

シート表面の汚れは、食器洗い用の洗剤を含ませたやわらかい布でふき取ってください。シンナー・ベンジン・みがき粉などは使用しないでください。

はがし方

シートの端をめくり、はがしてください。

ご注意

シートの劣化、省エネ効果、UVカットの効果が十分に満たされない場合がありますので、使用期間は5年を目安に貼り替えてください。

ご注意

- 夏場の車内など高温の場所への放置はお避けください。 ●ヒビ割れたガラスに貼るとガラスの破片でケガをする場合がありますので、貼らないでください。
- 不要になった保護フィルムはスベリやすいので注意してください。
- 圧着が不足すると、気泡が残る場合があります。また、ゴミなどがシートとガラスの間に入ると、ハガレの原因となるので注意してください。 ●低温(5℃以下)または高温(35℃以上)の場所での貼り付けは避けてください。 ●品質改善のため予告なく仕様を変更する場合があります。

品質表示

耐熱温度80℃

断面図

- ポリエステル
- 吸着剤(アクリル系)
- 保護フィルム



〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5
JPR上野イーストビル6F

お客様相談室 TEL.03-6231-6125
【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～17:00
(祝祭日、弊社指定休日を除く)

<http://www.lintec-c.com>