

ミラー断熱フィルム

適合品
JIS
規格

水を使って
貼ります。
貼り方動画→



マジックミラー効果で断熱します

ミラー断熱フィルム〈特長〉

断熱効果 夏は、日光の熱反射し、冬は、室温を保ちます！

電気代ダウン 冷暖房効果アップ！


マジックミラー マジックミラー効果で目かくし機能

地震対策 ガラスが割れても飛び散らない
飛散防止効果

UVカット 有害なUV(紫外線)を99%カット
※紫外線カット率は測定値であり、保証値ではありません。

スリキズ スリキズに強い！
キズがつきにくく、窓拭きなどでのお手入れも安心

透明ガラス用 透明板ガラス専用の断熱フィルムです


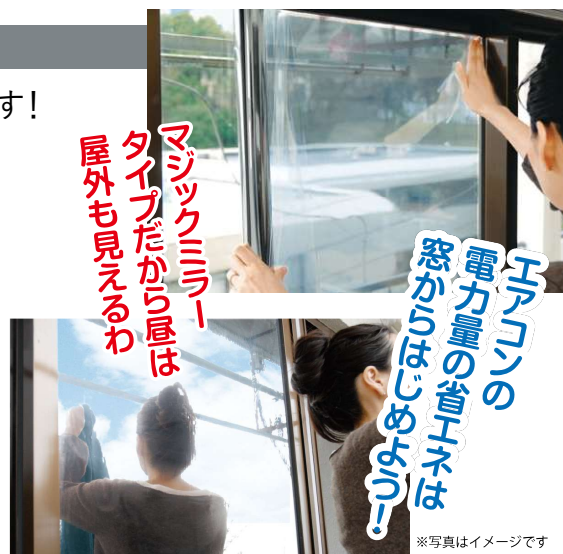


※マジックミラーとは…明るい側から暗い側は透視できないが、その逆は可能な鏡のこと。＜「大辞林 第二版」より＞ (そのため、昼夜見える側が逆転します)

ミラー断熱フィルム〈効果〉

ガラスに貼るだけで
夏の冷房効率アップ！

※数値は実測値で保証値ではありません。
※ガラス全面にフィルムを貼った場合の数値です。
※フィルムが熱を吸収するのでガラス自体は熱くなります。



	可視光線 透過率 %	紫外線線 透過率 %	日射			遮蔽係数	熱貫流率 W/m ² ・K
			反射率 %	吸収率 %	透過率 %		
ミラー断熱HGS-651	16	< 1	54	34	12	0.26	5.80
3mm透明板ガラス	90	51	8	6	86	1.00	6.00

ミラー断熱フィルム〈規格〉

品 番	サイズ(cm)	JANコード
HGS651L	92 × 200	4978832061215
HGS651M	92 × 100	4978832062212
HGS651S	46 × 90	4978832065213
HGS651RW	92 × 30m	4978832063035
HGS651RS	46 × 15m	4978832064032

品質表示(耐熱温度80℃)

- ・ハードコート(スリキズ防止処理)
- ・ポリエステル50 μ
- ・アルミニウム蒸着層
- ・粘着剤(アクリル系)
- ・保護フィルム

⚠ 昼夜、見え方が逆転します

昼間は、ガラスがミラー状態になり、
屋外から屋内が見えづらくなります。
(屋内から屋外は見えます)
一方、夜間は室内の方が電灯で明るい
場合は屋外から屋内が見えてしま
います。

貼ることができる面(屋内貼り用)

透明 板ガラス	くもり ガラス	凹凸ガラス 網入り	凹凸ガラス 網なし	複層 ガラス	LOW-Eガラス
網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	凸凹面	凸凹面
×	○	○	×	×	×

※ガラス以外には貼らないでください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している
場合は内側から、食器棚・本棚などの場
合は外側に貼ってください。
※ガラスにヒビが入る場合がありますので、
熱線反射ガラス・熱線吸収ガラス・網入り
ガラス・線入りガラス・二重ガラス・複合
ガラスなどの特殊なガラスには、お貼り
にならないでください。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>