

防災凸凹ガラス用フィルム

貼り方
動画



HGS705貼り方

お風呂やトイレの窓に多い表面が凸凹した型ガラスに貼れる飛散防止フィルム

防災フィルム凹凸ガラス用〈特長〉

地震対策 特殊粘着素材で凸凹面に貼れ、ガラスが割れても飛び散らない

特殊粘着剤が凸凹面に入り込み、フィルムとガラス面の接着面積を確保します。

透明クリア 薄手で高透明のフィルムなのでガラスの質感そのまま

UVカット 有害なUV(紫外線)を99%カット
※紫外線カット率は測定値であり、保証値ではありません。

凸凹ガラス用 凸凹ガラス専用の防災フィルムです



社内検証実験結果

フィルム施工あり、なしでの検証




落球テスト結果(社内試験)
施工なしのガラスは鉄球が
ガラスを突き破り落下



鉄球がガラスを突き破ることなく止まり、破片の飛散も
少なかった。

※上記は社内試験での結果です。条件や環境
によっては異なる結果になる場合があります。

UVカット99%以上、UPF50+

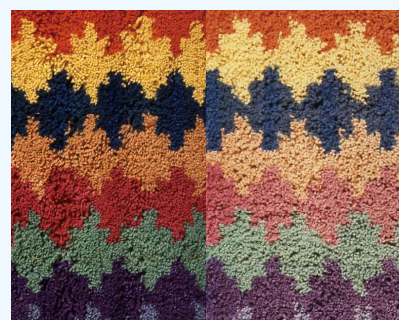

▲シートを貼った
場合

▲シートを貼っていない
場合

紫外線による色褪せ防止に役立ちます

防災フィルム凹凸ガラス用〈規格〉

品番	サイズ(cm)	JANコード
HGS705S	46 × 90	4978832062229
HGS705M	92 × 90	4978832062236

品質表示(耐熱温度80℃)

表面材: ポリエステル
粘着剤: アクリル系
保護フィルム: ポリエステル

貼ることができる面(屋内貼り用)

透明 板ガラス	くもり ガラス	凹凸ガラス 網入り	凹凸ガラス 網なし	複層 ガラス	LOW-E ガラス
網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	平らな面	凹凸ガラス面
×	×	×	△	×	×

※ガラス以外には貼らないでください。
※△印はくもりガラスに貼ることができ、
飛散防止効果もありますが、気泡が
ムラ状態になります。また、フィルムをはが
した後もガラス面にのりが残るので元ど
おりにはなりません。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面し
ている場合は内側から、食器棚・本棚な
どの場合は凸凹面に貼ってください。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL: 03-6231-6125 FAX: 03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>