

省エネスモークフィルム

水を使って
貼ります。
貼り方動画→




スモークだけど暗くなり過ぎず視界良好。日差しを遮って省エネ効果UP!

省エネスモークフィルム〈特長〉

- 省エネ** 日差しを遮るフィルムで夏の冷房効果UP!
- 飛散防止** ガラスが割れても飛び散らない飛散防止効果
- 目かくし** 塩ビシートのようにモヤモヤせず、視界が良好。暗くなり過ぎず程良く目かくしできます。
- UVカット** 有害なUV(紫外線)を99%カット
- UPF50+** 紫外線保護指数(UPF)は最高値の50+です



強い日差しを遮って
省エネ効果UP!

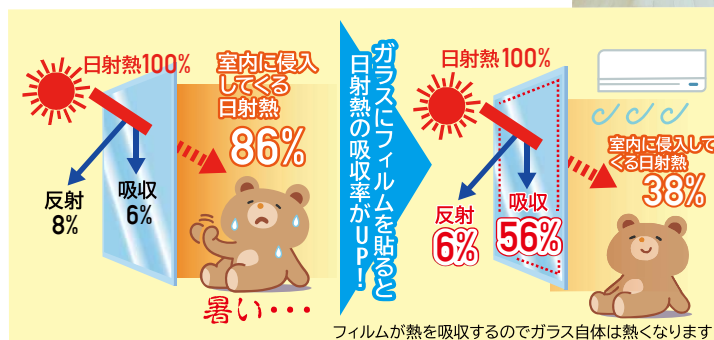


飛散防止効果



目かくし効果



UVカット99%以上・UPF50+

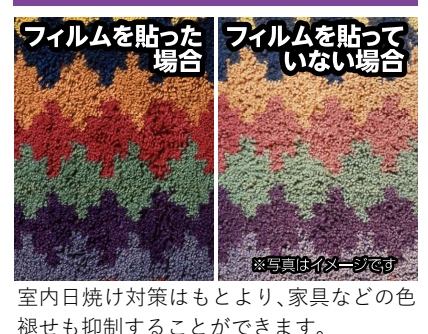

省エネスモークフィルム 規格

品番	サイズ(cm)	JANコード
HGSM01LL	92 × 360	4978832 671131
HGSM01L	92 × 180	4978832 671117
HGSM01SL	46 × 180	4978832 671100
HGSM01RW	92 × 20m	4978832 671124

品質表示(耐熱温度80℃)

- ・表面材: ポリエステル
- ・着色層
- ・粘着剤: アクリル系
- ・保護フィルム

貼ることができる面(屋内貼り用)

透明板ガラス	曇りガラス	凸凹ガラス	複層ガラス	LOWEガラス
網入り	網入り	網入り	網入り	網入り
網なし	網なし	網なし	網なし	網なし
×	○	○	○	○
×	○	○	○	○
×	○	○	○	○
×	○	○	○	○
×	○	○	○	○
×	○	○	○	○

- ・ガラス以外には貼らないでください。
- ・貼る面が三次曲面や凸凹・ガラザラ面、または屋外での使用は避けてください。
- ・ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側から貼ってください。



リンテックコマース株式会社

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL: 03-6231-6125 FAX: 03-6231-6185

(制作日 00000000) (更新日 20260401)

<http://www.lintec-c.com/>