フィルム厚：50μ（0.05mm）

貼ってはがせる透明遮熱フィルム

水を使って貼ります。
貼り方動画⇒

明るさそのまま、暑さだけしっかりカット。賃貸でも使える“はがせる透明遮熱フィルム”。

貼ってはがせる透明遮熱フィルム〈特長〉

遮熱効果

フィルムが日射熱を吸収し、室内に入る日射を約42%カット
室内の温度上昇を抑え、冷房効率アップ → 省エネ・節電効果に繋がります。

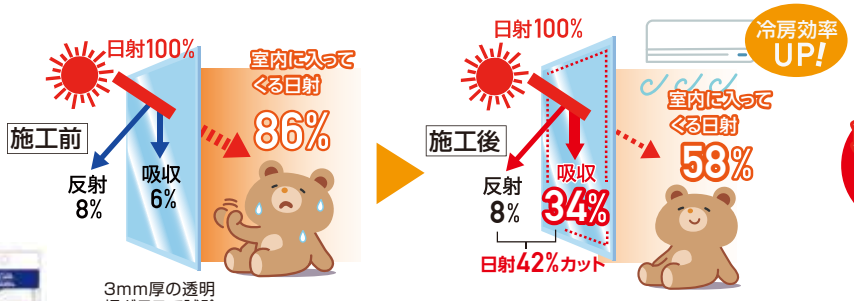

3mm厚の透明板ガラスで試験





透明タイプ わずかに青味があるが、貼ってもほぼ透明で視界・明るさをキープ



UVカット 99%（UPF50+）

紫外線を99%カットし、家具・畳・カーペットの色褪せを抑制します。室内での日焼け対策にも有効です。

カーペットの色褪せ検証

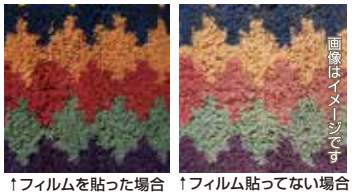

↑フィルムを貼った場合　↑フィルム貼ってない場合

貼ってはがせる弱粘着タイプ

のり残りが少なく、原状復帰が必要な賃貸住宅でも安心です。



貼ってはがせる透明遮熱フィルム〈規格〉

品　番	サイズ（cm）	JANコード
IRT05L	92×185	4978832676006
IRT05M	92×90	4978832676013
IRT05S	46×90	4978832676020
IRT05RW	92×20m	4978832676037

品質表示

耐熱温度80℃
表面材：ポリエステル
粘着剤：アクリル系
保護フィルム：ポリエステル

耐候年数：約5年
海が近い場所など使用環境が過酷な場合には、耐候年数が短くなることがあります。上記の年数は目安としてお考えください。

貼れる面・貼れない面

屋内貼り用

透明板ガラス		くもりガラス		凸凹ガラス				複層ガラス	LOW-Eガラス
				網入り		網なし			
網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	平らな面	凸凹ガラス面	平らな面	凸凹ガラス面		
×	○	○	×	×	×	○	×	○※1	×

・ガラス以外には貼らないでください。・貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面には貼れません。
※1）熱割れする危険性があるのでカーテンやブラインドとの併用はできません。また、はめ殺し・FIX窓などの非可動の窓には施工できません。
上記の適否はリスクの目安であり熱割れしないことを保証するものではありません。

リンテックコマース株式会社
お問い合わせはコンシューマー営業部　〒111-0036　東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL：03-6231-6125　FAX：03-6231-6185
http://www.lintec-c.com/

（制作日00000000）（更新日20260401）