屋外から貼る!外貼り専用の断熱フィルムです。

ガラスメイト 機能的フィルム

フィルム厚：50μ（0.05mm）

【外貼り】ミラー断熱フィルム

水を使って貼ります。
貼り方動画⇒

今まで貼れなかった網入り・複層ガラスに貼れる断熱フィルム

【外貼り】ミラー断熱フィルム〈特長〉

外貼り用 屋外から貼る!外貼り専用の断熱フィルム!

今まで熱割れの恐れがあって貼れなかった鉄線の入った「網入りガラス」、「複層ガラス」、「LOW-Eガラス」に貼れる、外貼り用の断熱フィルムです。
※屋内側から貼ると、熱割れする危険性がありますので、貼らないください。

断熱効果 夏は日光の熱反射し、冬は室温を保ちます!

電気代ダウン 冷暖房効果アップ!

マジックミラー マジックミラー効果で目かくし機能

地震対策 ガラスが割れても飛び散らない飛散防止効果

UVカット 有害なUV(紫外線)を99%カット
※紫外線カット率は測定値であり、保証値ではありません。

スリキズ スリキズに強い!
キズがつきにくく、窓拭きなどでのお手入れも安心

透明ガラス用 透明板ガラス専用の断熱フィルムです

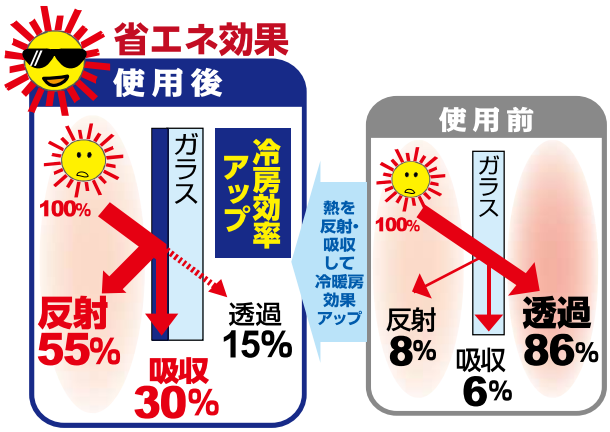

※数値は実測値で保証値ではありません。
※ガラス全面にフィルムを貼った場合の数値です。
※フィルムが熱を吸収するのでガラス自体は熱くなります。

ガラスに貼るだけで夏の冷房効率アップ！

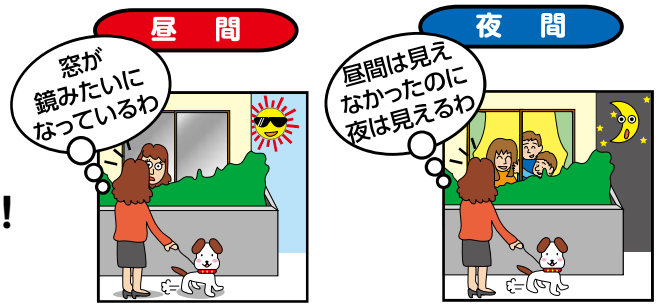

⚠ 昼夜、見え方が逆転します

昼間は、ガラスがミラー状態になり、屋外から屋内が見えづらくなります。(屋内から屋外は見えます)
一方、夜間は室内の方が電灯で明るい場合は屋外から屋内が見えてしまいます。

【外貼り】ミラー断熱フィルム〈規格〉

品　番	サイズ(cm)	JANコード
OD651L	92×200	4978832068177
OD651M	92×100	4978832068160
OD651SL	46×185	4978832068153
OD651S	46×90	4978832068146
OD651RW	92×30m	4978832068207

品質表示（耐熱温度80℃）

- ポリエステル50μ
- アルミニウム蒸着層
- 粘着剤(アクリル系)
- 保護フィルム

屋外用仕様フィルム
耐候年数：3年
直射日光などにも強い屋外用のフィルムです。

貼ることができる面（屋外貼り用）

屋外貼り用

透明板ガラス		くもりガラス	凸凹ガラス				複層ガラス	LOW-Eガラス
網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	網入り 平らな面	網入り 凸凹ガラス面	網なし 平らな面	網なし 凸凹ガラス面	
○	○	○	×	○	×	○	×	○	○

※屋外用です。
※屋内側に貼ると、熱割れする危険性がありますので、貼らないでください。
※貼る面が三次曲面やザラザラ面の使用は避けてください。

外貼り専用 断熱フィルムです

LINTEC リンテックコマース株式会社
お問い合わせはコンシューマー営業部　〒111-0036　東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125　FAX:03-6231-6185
http://www.lintec-c.com/

(制作日00000000)(更新日20260401)