


## 貼る前の準備

- 貼る面の汚れ、水分・ほこりを丁寧に拭き取ってください。
- 施工面が汚れていると本品が接着しませんのでご注意ください。

## 必要な道具

ハサミまたは  
カッターナイフ

定規

スキージー  
硬いカード  
でも代用可

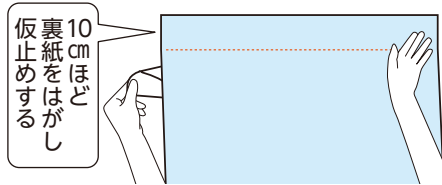
## 貼り方

1 貼る面に合わせて  
シートをカットします

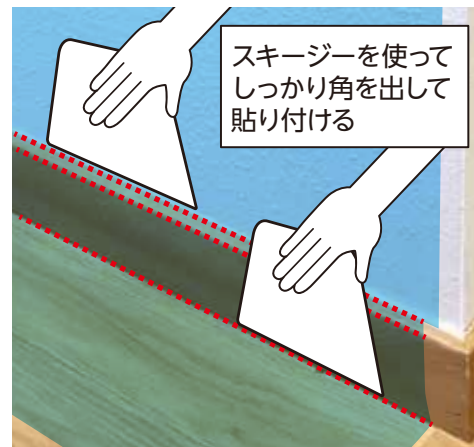
## 2 シートを貼っていきます

シートは壁から床に向かって貼っていきます。

貼る位置が決まったら、裏紙を10cm程はがし、粘着面を貼る部分の端に合わせて仮止めします。

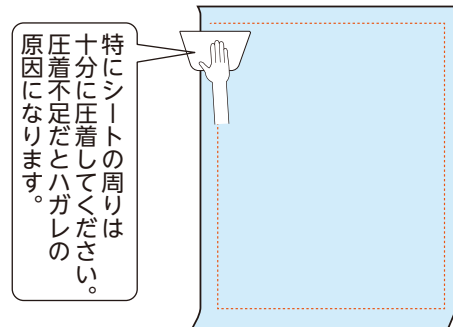


再度、位置を確認し、裏紙をゆっくりはがしながら、手でなでる程度に軽く少しずつ貼っています。その後スキージーを使いしっかり貼っていきます。

3 凸凹した箇所には  
しっかり角をつける。スキージーを使って  
しっかり角を出して  
貼り付ける

## 4 仕上げ

下まで貼り終わったら、仕上げにもう一度全体を圧着させます。

特にシートの周りは  
十分に圧着してくださ  
い。  
原因になりま  
す。

## 【品質表示】

表面材:塩化ビニル樹脂

粘着剤:アクリル系

保護フィルム

## 貼れる面

ビニル壁紙の上から貼る  
ことができます。

壁紙面にしっかり密着していれば、幅木や床部分への粘着力が多少弱くてもはがれにくくなります。

ただし、ザラザラした壁、凸凹が深い壁紙、セロハンテープが付かない素材には貼れません。また、貼りつける素材によっては下地を傷める場合がありますので、目立たない部分で試してからお貼り下さい。

## 取扱い上のご注意

- 本品は使用方法・使用条件によって、思わぬ損傷が生じることがありますので、ご使用前には目的の用途に適合するかどうか確かめてからご使用ください。
- 本シートをペットが噛んだり、食べたりしないように注意してください。
- 濡れた状態では滑りやすいのでご注意ください。
- 本シートは水洗トイレには流せません。
- はがした際、下地を傷める場合がありますので、あらかじめ目立たない部分で試してからお貼りください。
- 周辺が擦れてめくれてきたら交換時期なので、新しいシートに貼り替えてください。
- 本シートの角は直角になっていません。
- 圧着が不足すると、気泡が残る場合があります。また、ゴミなどがシートと下地の間に入ると、はがれの原因になるので注意してください。
- 夏場の車内など高温の場所への放置はお避けください。
- 火に直接触れる恐れのある場所へのご使用はお避けください。
- 低温(10°C以下)の場所では接着しない場合があります。お部屋を暖めて(15°C~35°C)お貼りください。
- 不要になった裏紙はスベリやすいので注意してください。
- 品質改善のため予告なく仕様を変更する場合があります。
- 使用後本シートをごみに出す時は、市町村の区分に従ってください。
- 用途以外のご使用はお避けください。はがす時はゆっくりはがしてください。