

貼る前の準備

- 壁紙の汚れ、水分・ほこりを丁寧に拭き取ってください。
- 施工面が汚れていると本品が接着しませんのでご注意ください。

保護フィルムとシートの上にスジ状の浮きが出る場合がありますが、施工後はスジは消えるので使用に問題はなりません。

必要な道具



ハサミまたは
カッターナイフ



定規



スキージ
硬いカード
でも代用可

シートに巻きグセが残っている場合は、平らに伸ばして巻きグセを取ってからお貼りください。逆巻きをするとシワ・折れの原因となりますのでお避け下さい。

貼り方

1 寸法を測り シートをカットします


シート四隅の角を丸くするとはがれにくくなります。



周辺が擦れるとめくれてきます。めくれてきたら交換時期なので新しいシートに貼り替えてください。

2 シートを貼っていきます


- 1 貼る位置を確認します。
- 2 裏紙を10cm程はがし、シートの端が貼りたい位置にくるように仮止めします。

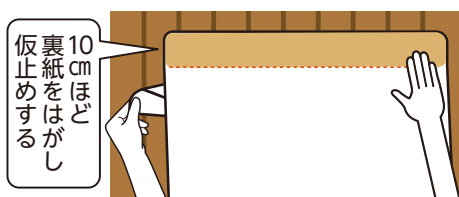

裏紙を10cmほどはがし
仮止めする

- 3 再度、位置を確認し、裏紙をゆっくりはがしながら、スキージを使い、貼っていきます。

- 裏紙を平行にめくっていくのがシワにならずに貼るコツです。
- いきなり強く貼り付けるのではなく、徐々にやさしく貼っていきってください。

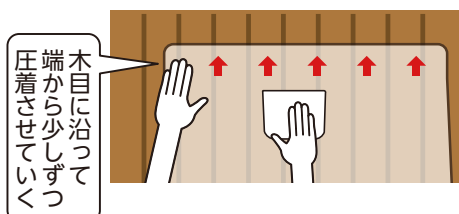

木目に沿って
端から少しづつ
圧着させていく

3 仕上げ

最後にタオルで全体をおさえるように貼り付けたら完成です。

【品質表示】

表面材: ポリエステル
粘着剤: アクリル系
裏紙: 紙

貼れる面

フローリング一般

無垢材のフローリングには施工できません。合板、集成材のフローリングに貼ると表面がはがれる場合があります。

取扱い上のご注意

●本品は使用方法・使用条件によって、思わぬ損傷が生じることがありますので、ご使用前には目的の用途に適合するかどうか確かめてからご使用ください。●本シートをペットが噛んだり、食べたりしないように注意してください。●濡れた状態では滑りやすいのでご注意ください。●本シートは水洗トイレには流せません。●本シートは、はがした際、フローリングを傷めないような特殊な粘着剤を使用していますが、フローリングの材質によっては、傷める場合がありますので、あらかじめ目立たない部分で試してからお貼りください。●明るい色の素材に貼った場合、粘着剤の影響で変色する場合がありますのでご注意ください。●周辺が擦れてめくれてきたら交換時期なので、新しいシートに貼り替えてください。●本シートの角は直角になっていません。●圧着が不足すると、気泡が残る場合があります。また、ゴミなどがシートとフローリングの間に入ると、はがれの原因になるので注意してください。●夏場の車内など高温の場所への放置はお避けください。●火に直接触れる恐れのある場所へのご使用はお避けください。●低温(10°C以下)の場所では接着しない場合があります。お部屋を暖めて(15°C~35°C)お貼りください。●不要になった裏紙はスベリやすいので注意してください。●品質改善のため予告なく仕様を変更する場合があります。●使用後本シートをごみに出す時は、市町村の区分に従ってください。●本シートはフローリング用保護シートです。用途以外のご使用はお避けください。はがす時はゆっくりはがしてください。