

貼る前の準備

壁紙の汚れ、水分・ほこりを丁寧に拭き取ってください。

施工面が汚れていると本品が接着しませんのでご注意ください。

めくれている部分は、カッターナイフで切り取っておいてください。

壁紙に貼るとき、端や継ぎ目が浮き上がっている場合には木工用接着剤で押さえるかカッターナイフで切り取り凹面をパテで埋めてください。

必要な道具



ハサミまたは
カッターナイフ



定規



貼り付け用
スムーサー

貼り方

1 寸法を測り 壁紙をカットします


裏紙のマス目に合わせて、壁紙の天地を真っ直ぐに切り揃えてください。

2 壁紙を貼っていきます

粘着力が強いため、一度貼るとはがれにくく、無理にはがすと壁紙を傷めますのでご注意ください。

1 壁紙を貼る位置を確認します。


2 裏紙を10cm程はがし、壁紙の端が貼りたい位置にくるように仮止めします。

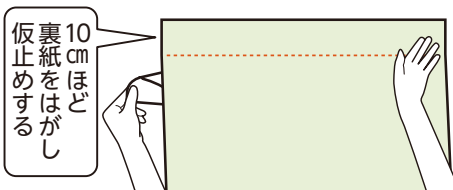

3 再度、位置を確認し、裏紙をゆっくりはがしながら、手でなでる程度に軽く少しずつ貼っています。その後スムーサーを使いしっかり貼っていきます。

3 仕上げ

最後にスムーサーで壁紙の周囲4辺を特にしっかり圧着してください。

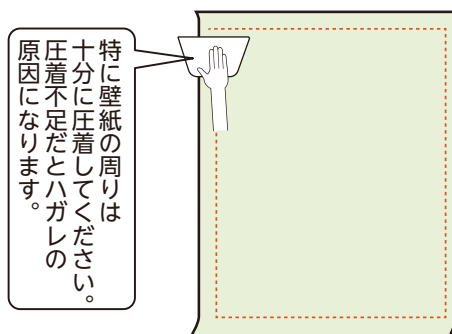

貼れる面

今、貼ってある古い壁紙の上からそのまま重ねて貼ることができます。

一般的なビニル壁紙、古い壁紙をはがした面、ベニヤ板、プリント合板、しっくい壁、ペイント壁、石こうボード

貼れない面

土壁、コンクリート、砂壁、モルタル、繊維壁、布製壁紙、汚れ防止機能の付いた壁紙、綿壁、天井、風呂場、屋外

取扱い上のご注意

●本品は使用方法・使用条件によって、思わぬ損傷が生じることがありますので、ご使用前には目的の用途に適合するかどうか確かめてからご使用ください。●本壁紙には強い粘着剤を使用しているため、はがす際に下地を傷めたり、糊が残る場合があります。●本壁紙の角は直角になっていませんので、横方向を垂直に切ってからお貼りください。また2枚以上使用する場合、柄合わせはできませんのでご了承ください。●壁の下地(壁紙の凸凹面を除く)が平滑でないと、きれいに仕上がらないので、貼る前には必ず、ひび割れや凸凹をパテで処理してからお貼りください。●高温・多湿の場所でのご使用は、はがれる場合がありますのでお避けください。●10℃以下の場所では接着しない場合があります。お部屋を暖めて(15℃~35℃)お貼りください。●火に直接触れる恐れのある場所へのご使用はお避けください。●不要になりました裏紙はスベリ易いのでご注意ください。●本シートを、夏場の車内など高温の場所に放置しますと変形する場合がありますので十分にご注意ください。●表示の用途以外には使用しないでください。●品質改善のため予告なく仕様を変更する場合があります。

【品質表示】

表面材:エバル®フィルム
柄印刷、塩化ビニル

裏面:紙
粘着剤:アクリル系
裏紙:紙