

貼ってはがせるフローリング保護シート

ワンポイントアドバイス


シートの四隅の角を丸くすると
はがれにくくなります。



フローリングに糊残りがない特殊な粘着剤のシートなので、周辺が
擦れるとめくれてきます。めくれてきたら交換時期なので、新しいシートに貼り換えてください。

4 貼る位置が決まったら、残った裏紙を はがしながら貼る


残った裏紙をはがしながらタオルなどで軽く
押さえシートをフローリングに貼ります。
2枚目も同様に貼ります。

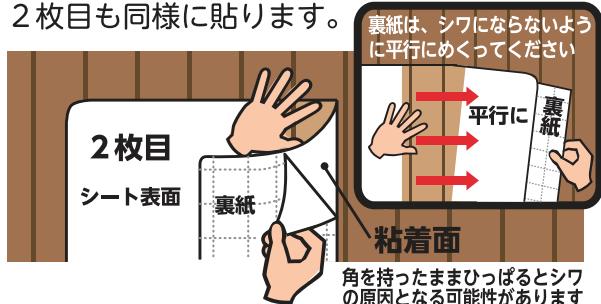

裏紙は、シワにならないよう
に平行にめくってください
平行に
裏紙
粘着面
角を持ったままひっぱるとシワ
の原因となる可能性があります

5 仕上げ


付属の貼付けヘラで全体を押し当てて仕上げ
ます。木目の向きに沿ってヘラを動かすとき
いになります。角はしっかりと押さえてください。

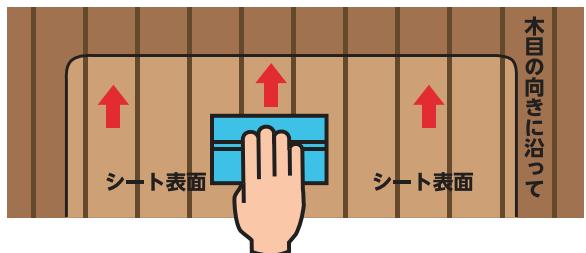

1 貼る面の汚れを拭き取る


貼る面の油汚れや水分、ホコリを取り除いて
ください。

2 裏紙の切れ目の位置を確認する

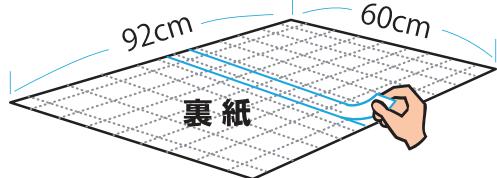

上図のようにシートを広げると裏紙（マス目
がある）の真ん中に切れ目が入っています。
※本シートの角は直角になっていません。

※シートに巻き癖が残っている場合は平らに伸ばして巻き癖を
取ってからお貼りください。逆巻きをするとシワ・折れの原
因となりますのでお避けください。

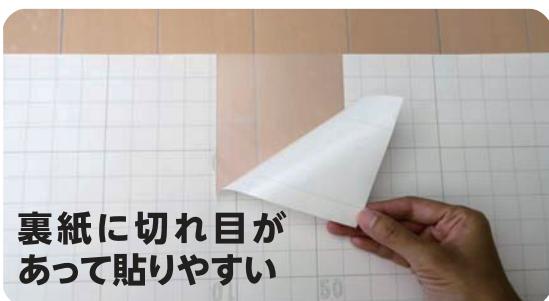

3 裏紙の切れ目の部分をはがして貼る位置 を決める【仮止め】

切れ目の部分をはがして、粘着面をフローリ
ングに貼ります。



ご注意

- 本シートをペットが噛んだり、食べたりしないように注意してください。
- 濡れた状態では滑りやすいのでご注意ください。 ●本シートは水洗トイレには流せません。 ●本シートに付着した排泄物は必ず取り除いて不衛生にならないように処理してください。 ●本シートは、はがした際、フローリングを傷めないような特殊な粘着剤を使用していますが、フローリングの材質によっては、傷める場合がありますので、あらかじめ目立たない部分で試してからお貼りください。
- 周辺が擦れてめくれてきたら交換時期なので、新しいシートに貼り換えてください。 ●本シートの角は直角になっていません。 ●圧着が不足すると、気泡が残る場合があります。また、ゴミなどがシートとフローリングの間にいると、ハガレの原因になるので注意してください。 ●夏場の車内など高温の場所への放置はお避けください。 ●火に直接触れる恐れのある場所へのご使用はお避けください。 ●低温(10°C以下)の場所では接着しない場合があります。お部屋を暖めて(15°C~35°C)お貼りください。 ●不要になった裏紙はスベリやすいので注意してください。 ●品質改善のため予告なく仕様を変更する場合があります。 ●使用後本シートをごみに出す時は、市町村の区分に従ってください。 ●本シートはフローリング用保護シートです。用途以外のご使用はお避けください。

■品質表示

耐熱温度80°C

<input checked="" type="checkbox"/>	ポリエチレン
<input checked="" type="checkbox"/>	粘着剤（アクリル系）
<input checked="" type="checkbox"/>	裏紙

LINTEC リンテックコマース株式会社

〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5

JPR上野イーストビル6F

お客様相談室 TEL.03-6231-6125

【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～17:00

（祝日、弊社指定定休日を除く）

<http://www.lintec-c.com>